


RoVe

Tvarovky RoVe CENÍK 2025

ceník tvarovek a orientační ceník sestav
kamnových a sporákových topenišť

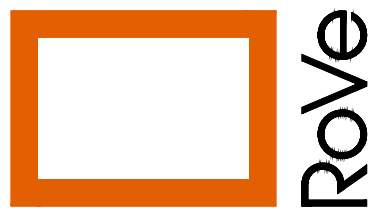


www.roveofen.com

Obsah:

Tvarovky RoVe	str.01
Příklady topenišť RoVe	str.09
Příklady sestav sporákových topenišť	str.23
Příklady sestav kamen RoVe	str.29


pozn: každá individuálně stavěná kamna je nutné ověřit
výpočtem s ohledem na lokální podmínky - přívod vzduchu pro
hoření, komín, nadmořskou výšku stavby a podobně
veškeré ceny jsou uváděny bez DPH

Tvarovky RoVe




RoVe


VNĚJŠÍ ŠAMOTOVÉ TVAROVKY RoVe 1:10

PK 200přímý krátký
4,5kg

234,- Kč

PK 350přímý dlouhý
7,4kg



531,- Kč

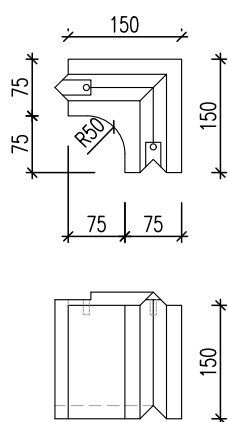RM 150/150roh malý
5,0kg


274,- Kč

RV 250/250

roh velký, 9,6kg

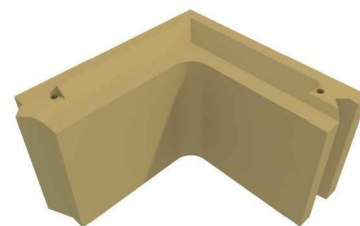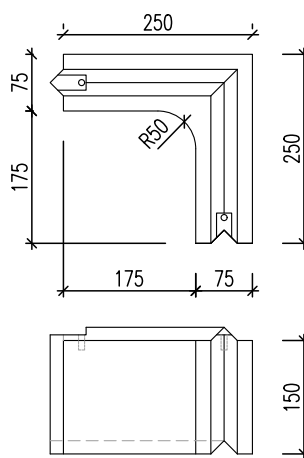

561,- Kč


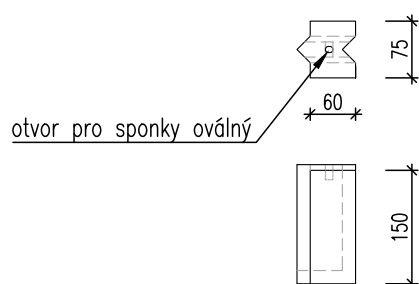
PK 60přímý krátký doplňkový
1,35kg

323,- Kč

TAHOVÉ ŠAMOTOVÉ TVAROVKY RoVe 1:10

TAH III.


tah 3 komory
46kg

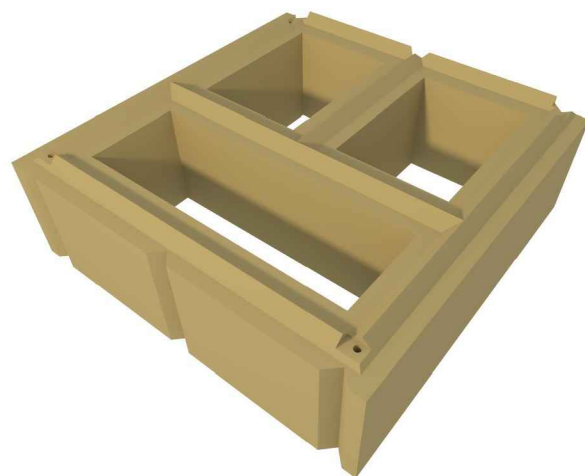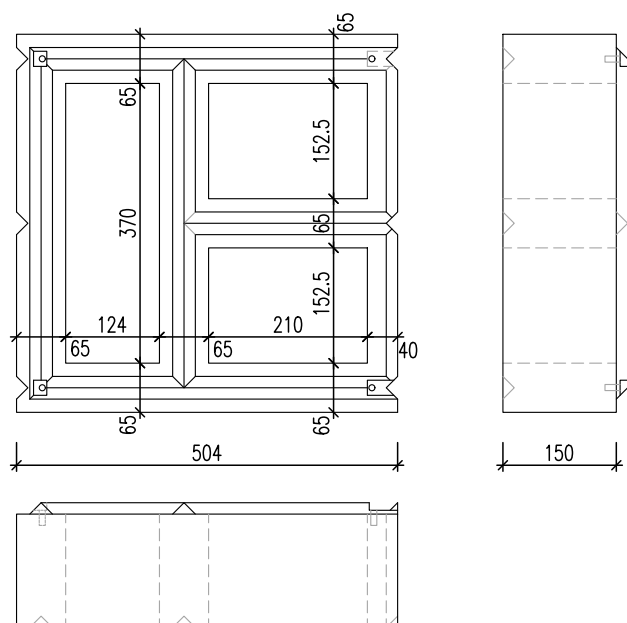

3 894,- Kč

TAH II.

tah 2. komory
23,5kg

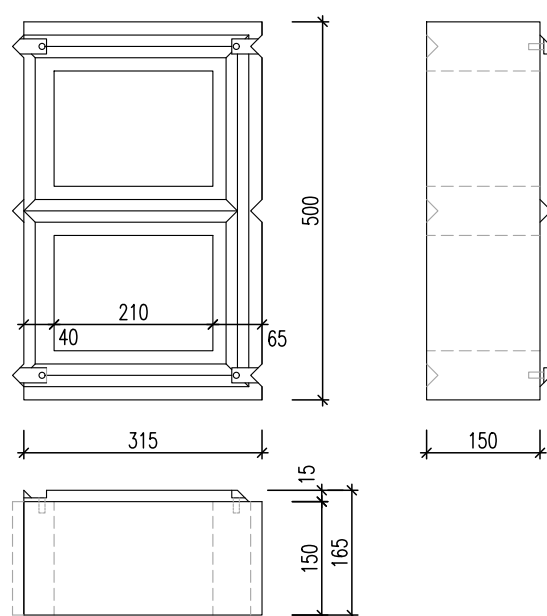


1 973,- Kč

VNITŘNÍ ŽÁROBETONOVÉ TVAROVKY RoVe 1:10 pro kontaktní vystýlku

VRL 155/55-0


vnitřní roh levý bez distančníků
1,8kg



379,- Kč

VRP 155/55-0



vnitřní roh pravý bez distančníků
1,8kg



379,- Kč

VPD 350-0


vnitřní přímý dlouhý bez distančníků
4,5kg

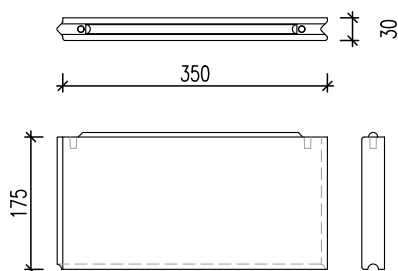

883,- Kč

VPK 200-0


vnitřní přímý krátký bez distančníků
2,3kg



468,- Kč

VV 40

vnitřní výplňová
0,5kg




211,- Kč

VNITŘNÍ ŽÁROBETONOVÉ TVAROVKY RoVe 1:10 pro bezkontaktní vystýlku - mezera 20mm

VRL 155/55-1


vnitřní roh levý s distančníky
1,8kg

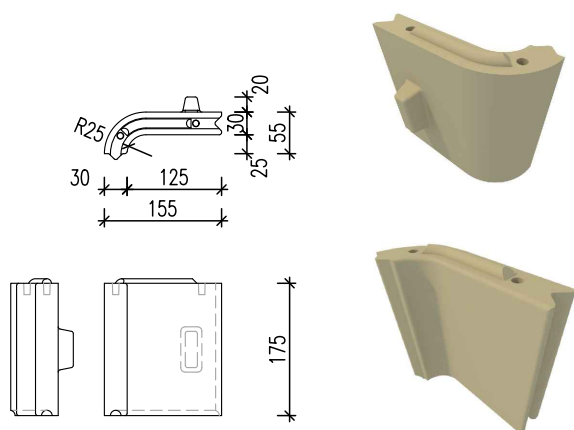

379,- Kč

VRP 155/55-1


vnitřní roh pravý s distančníky
1,8kg

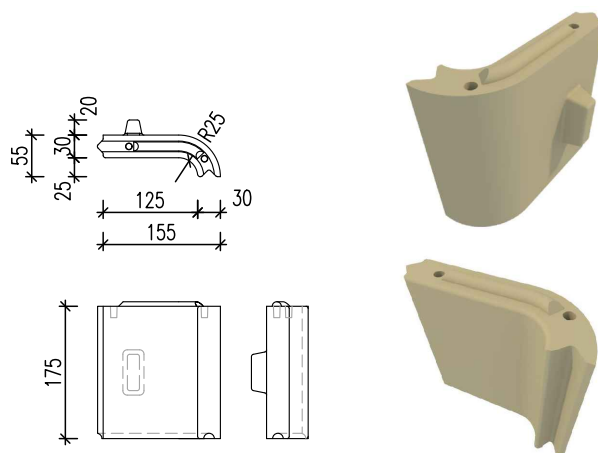

379,- Kč

VPD 350-1


vnitřní přímý dlouhý s distančníky
4,5kg

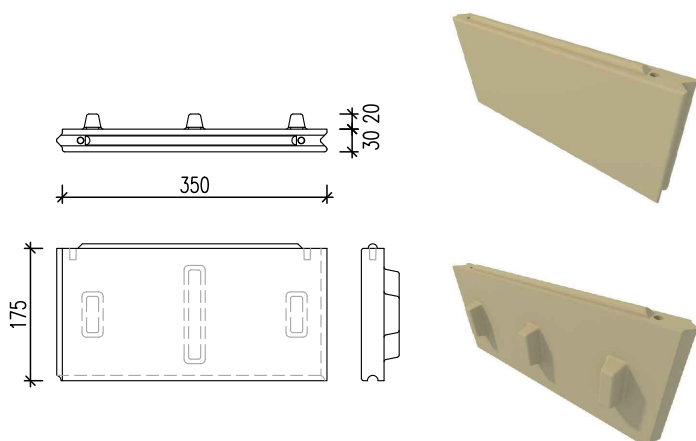

883,- Kč

VPK 200-1

vnitřní přímý krátký s distančníky
2,3KG

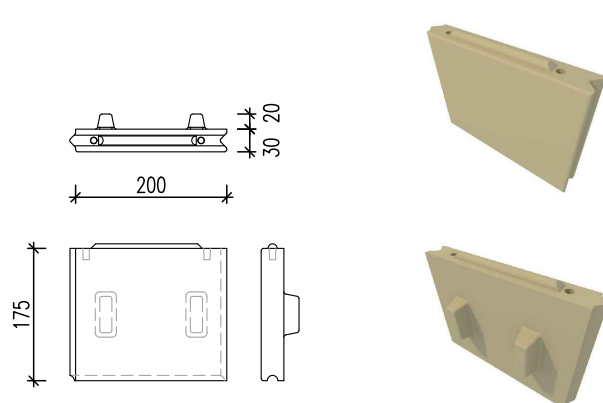


468,- Kč

VNITŘNÍ ŽÁROBETONOVÉ TVAROVKY RoVe 1:10

pro bezkontaktní vystýlku - mezera 20mm s přívodem vzduchu

VRL 155/55-2


vnitřní roh levý se 2 štěrbinami, 1,8kg
štěrbiny 5 mm, plocha štěrbin 8,2 cm²

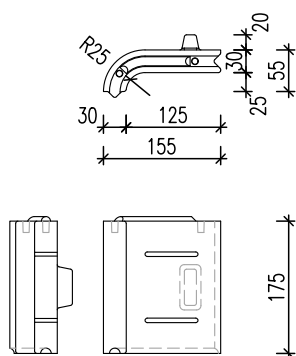

379,- Kč

VRP 155/55-2


vnitřní roh pravý se 2 štěrbinami, 1,8kg
štěrbiny 5 mm, plocha štěrbin 8,2 cm²

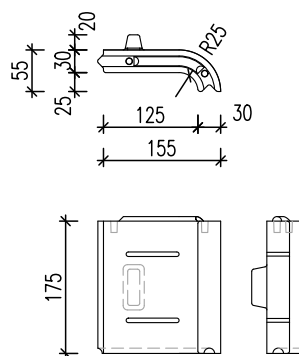

379,- Kč

VPD 350-2


vnitřní přímý dlouhý se 2 štěrbinami, 4,5kg
štěrbiny 5 mm, plocha štěrbin 24,8 cm²

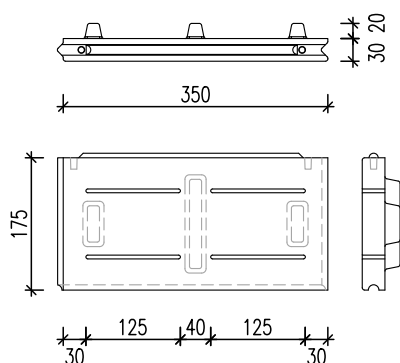

883,- Kč

VPK 200-2



vnitřní přímý krátký se 2 štěrbinami, 2,3kg
štěrbiny 5 mm, plocha štěrbin 13,8 cm²

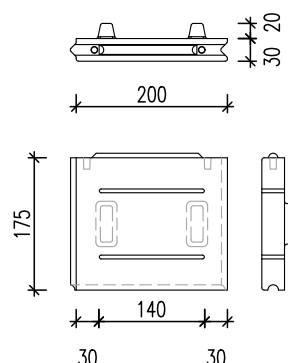

468,- Kč

PV 700

přívod vzduchu, 20kg

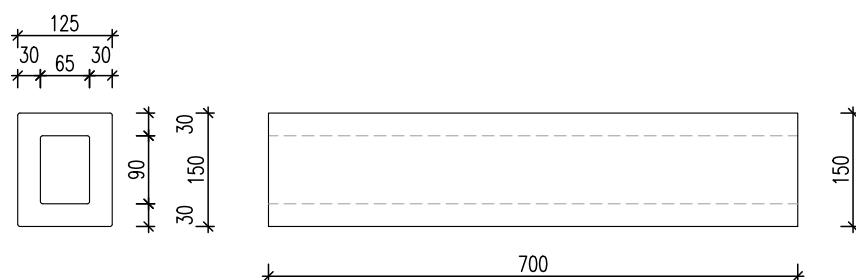


3 986,- Kč

VNITŘNÍ ŽÁROBETONOVÉ TVAROVKY RoVe 1:10

pro bezkontaktní vystýlku - mezera 20mm se 3 štěrbinami

VRL 155/55-3


vnitřní roh levý se 3 štěrbinami, 1,8kg
štěrbiný 8 mm, plocha štěrbin 16,2 cm²

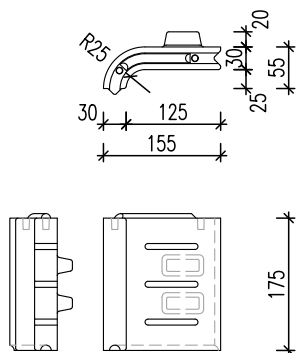

404,- Kč

VRP 155/55-3


vnitřní roh pravý se 3 štěrbinami, 1,8kg
štěrbiný 8 mm, plocha štěrbin 16,2 cm²

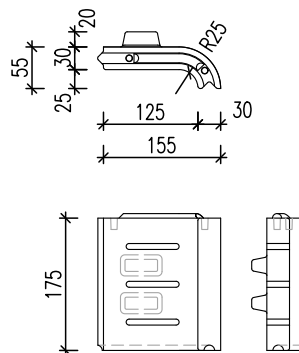

404,- Kč

VPD 350-3


vnitřní přímý dlouhý se 3 štěrbinami, 4,5kg
štěrbiný 8 mm, plocha štěrbin 58,8 cm²

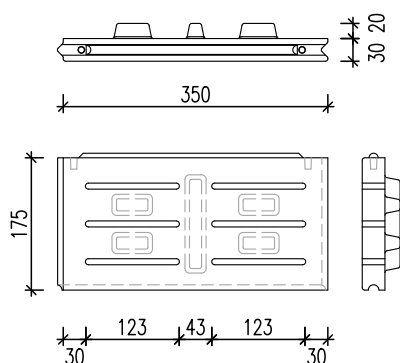

908,- Kč

VPK 200-3

vnitřní přímý krátký se 3 štěrbinami, 2,3kg
štěrbiný 8 mm, plocha štěrbin 33 cm²

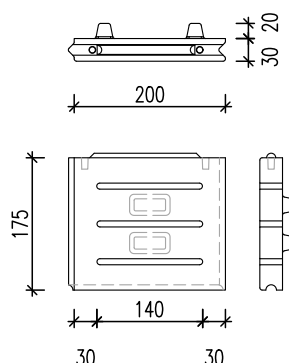

494,- Kč

Materiál KZB 4

Vnitřní žárobetonové tvarovky je možné objednat z pevnějšího a odolnějšího materiálu KZB 4. Z tohoto materiálu je standardně vyráběný rošt R350 do sporákových topenišť.

Tvarovky KZB 4 se obtížně řežou. Doporučujeme je použít v místech s větším tepelným, nebo mechanickým namáháním.

Tvarovky z materiálu KZB 4 - cena + 50%

VRL 155/55-0,1,2 KZB4	568 Kč
VRP 155/55-0,1,2 KZB4	568 Kč
VPD 350-0,1,2 KZB4	1325 Kč
VPK 200-0,1,2 KZB4	702 Kč

VRL 155/55-3 KZB4	606 Kč
VRP 155/55-3 KZB4	606 Kč
VPD 350-3 KZB4	1362 Kč
VPK 200-3 KZB4	741 Kč



VNITŘNÍ ŽÁROBETONOVÉ TVAROVKY RoVe 1:10 pro sporáková topeniště

R 350

Žárovbetonový rošt velký 187/350 mm

5,5kg, materiál KZB 4

plocha štěrbin 3 x 17cm²

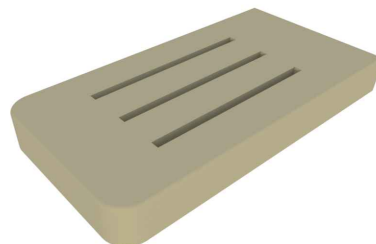
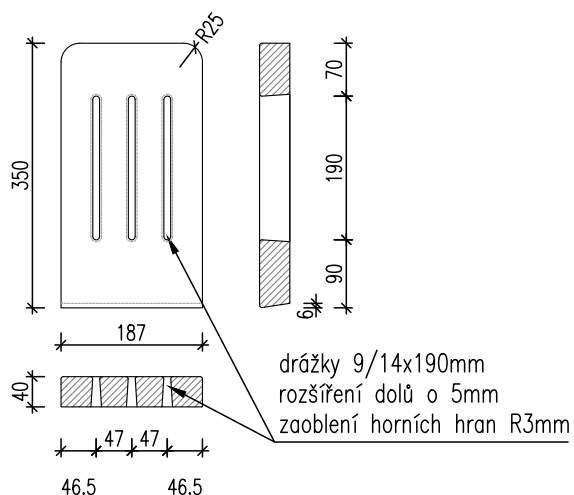


1 551,- Kč

K 190


klín - přední díl do sporákového topeniště 187/170mm

2,8kg




466,- Kč

Příklady topenišť RoVe




RoVe


DVÍŘKA HOXTER GT2 37/50, TOPENIŠTĚ 290 x 440 x 530 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 400 kg

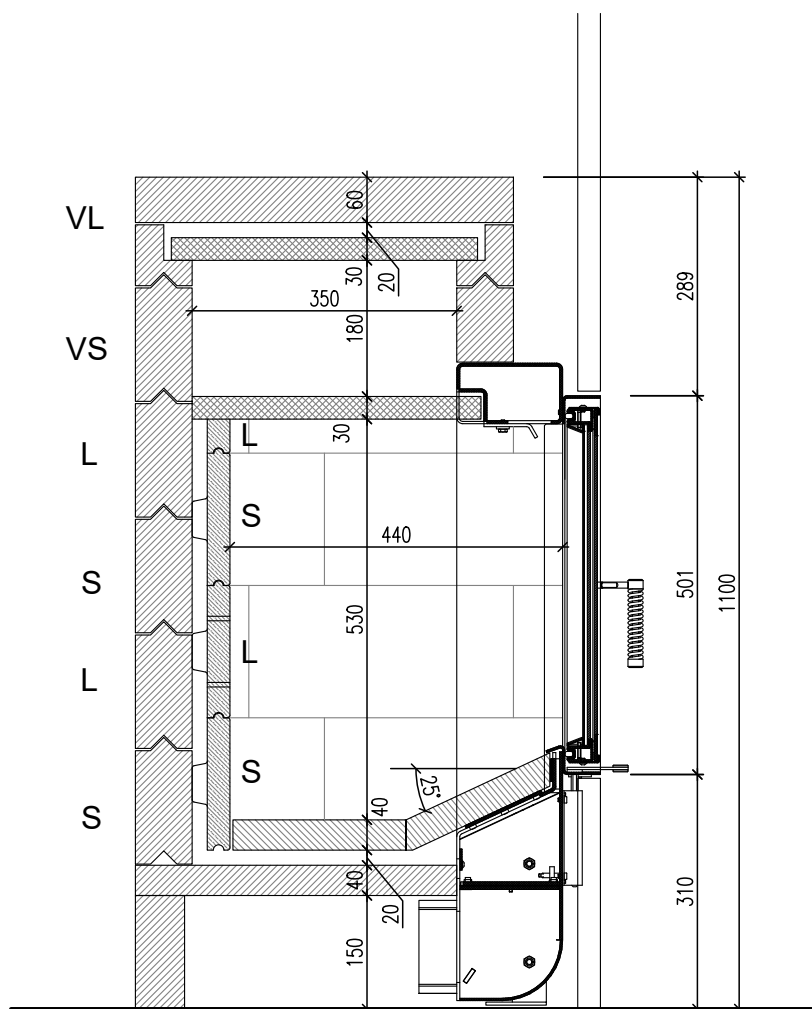


VRCHNÍ ŠÁRY SUDÉ

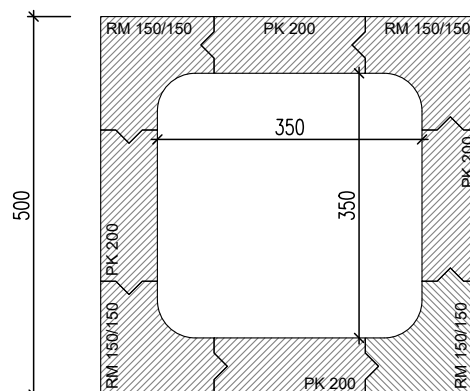


VRCHNÍ ŠÁRY LICHÉ

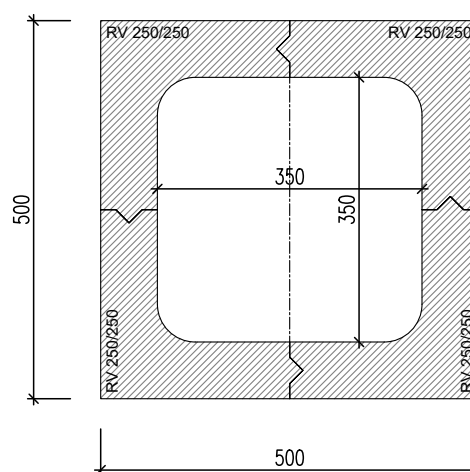

LIČÉ ŠÁRY

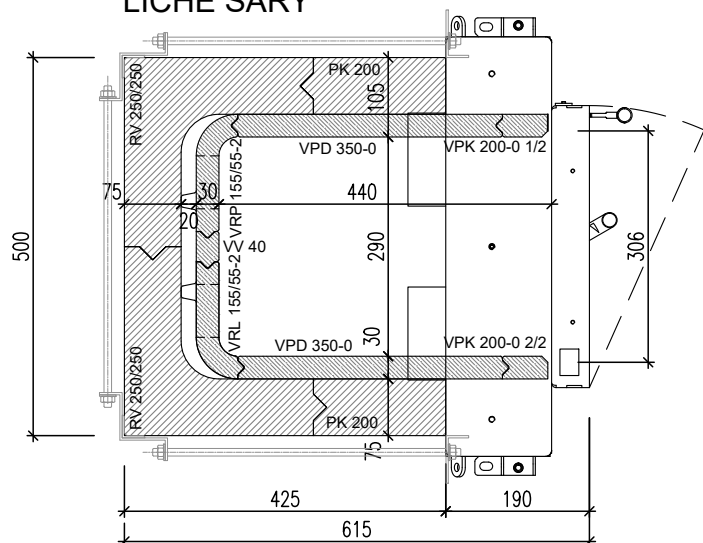

SUDÉ ŠÁRY

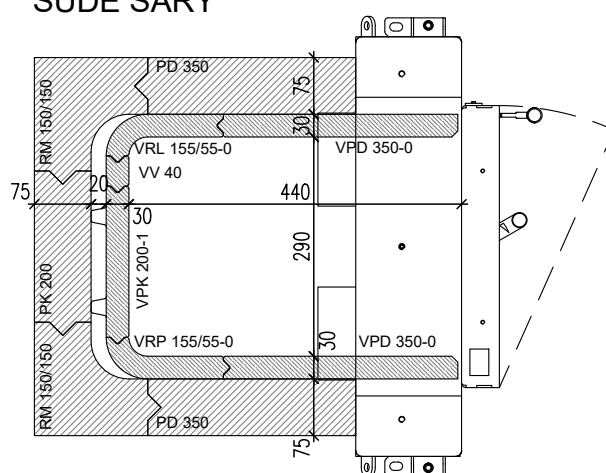


Počty tvarovek RoVe


měřítko 1:10

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	10	4	8	8	-	2	2	8	2	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-


DVÍŘKA HOXTER GT2 37/50, TOPENIŠTĚ 350 x 500 x 530 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 460 kg

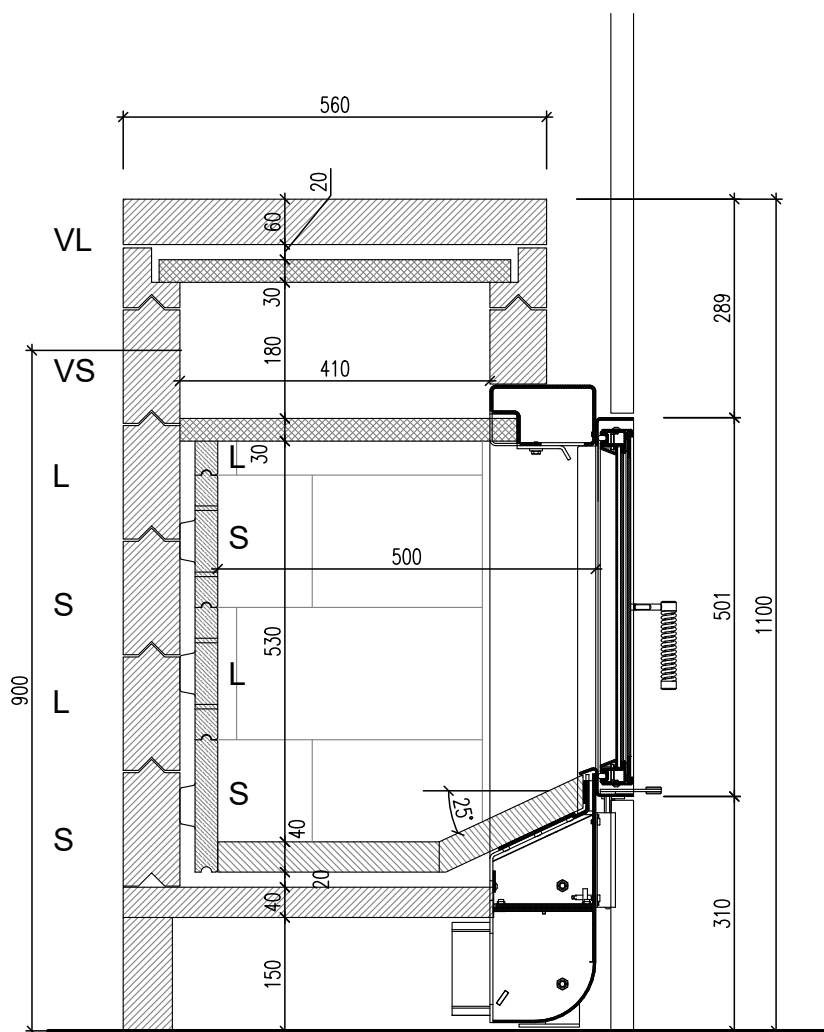


VRCHNÍ ŠÁRY SUDÉ

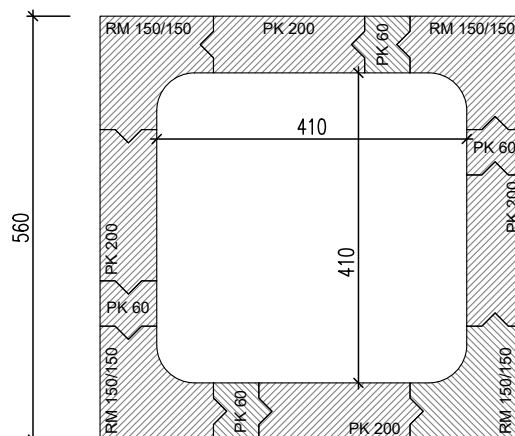


VRCHNÍ ŠÁRY LICHÉ

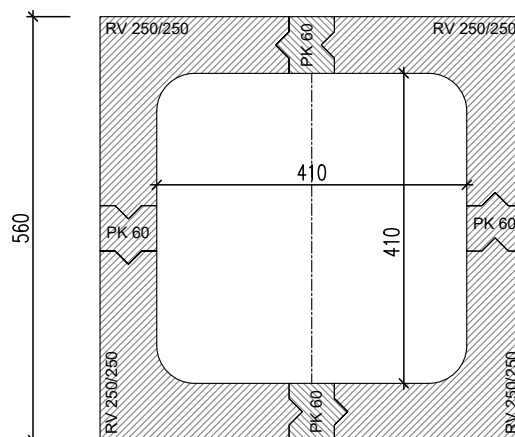

LICHÉ ŠÁRY

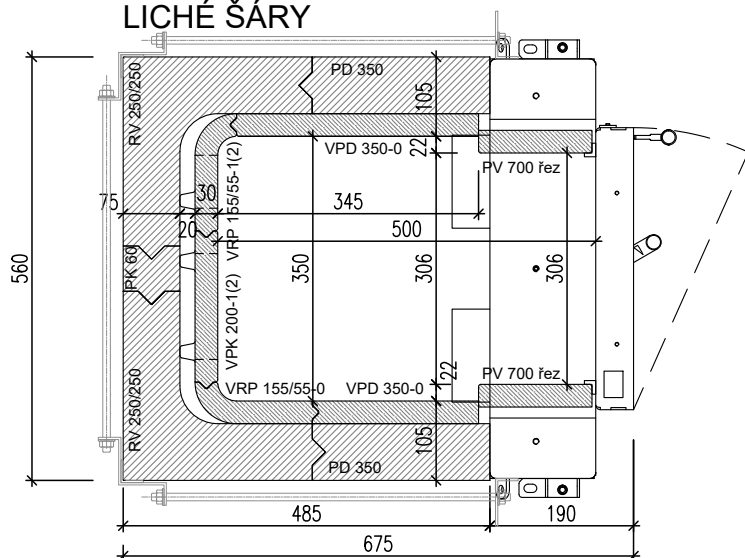

SUDÉ ŠÁRY

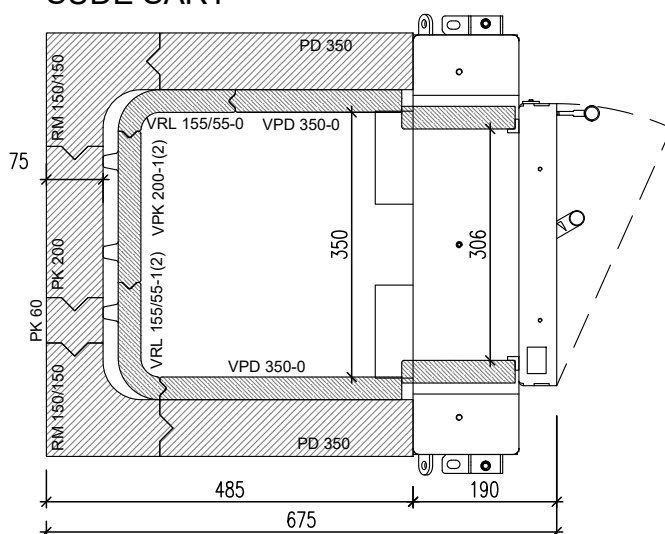

Počty tvarovek RoVe

měřítko 1:10


typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	6	8	8	8	12	2	2	8	1	-	1	1	-	1	1	1	-	2	1

T2-55


TOPENIŠTĚ RoVe T2-55

str.12


DVÍŘKA HOXTER GT2 63/51, TOPENIŠTĚ 550 x 400 x 550 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 510 kg

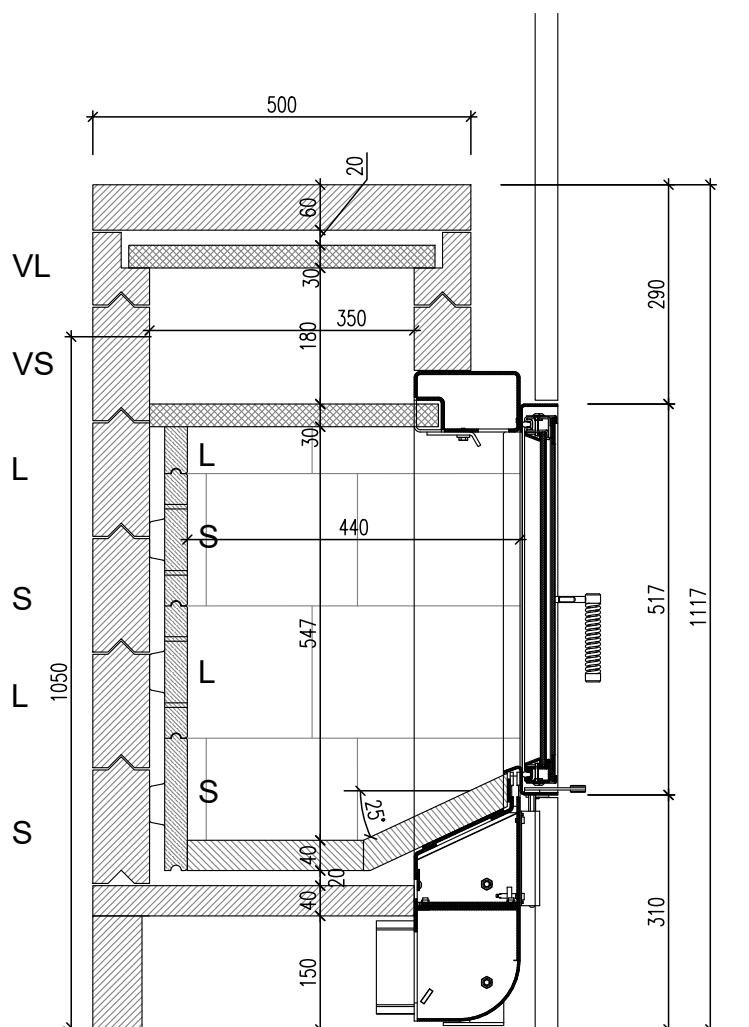


VRCHNÍ ŠÁRY LICHÉ

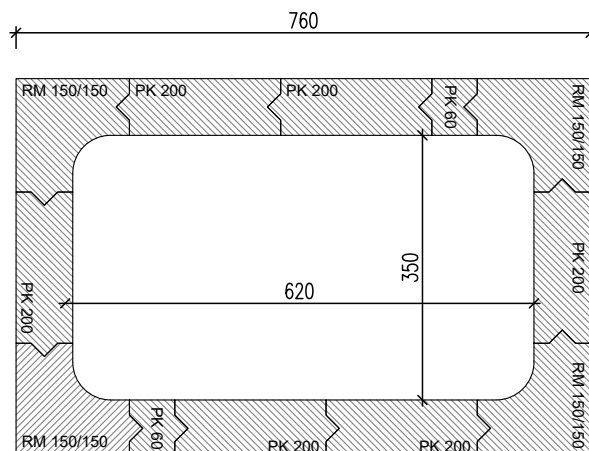


VRCHNÍ ŠÁRY SUDÉ

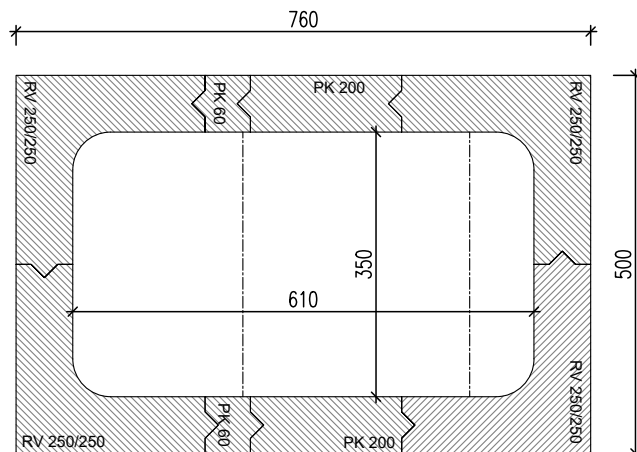

LICHÉ ŠÁRY

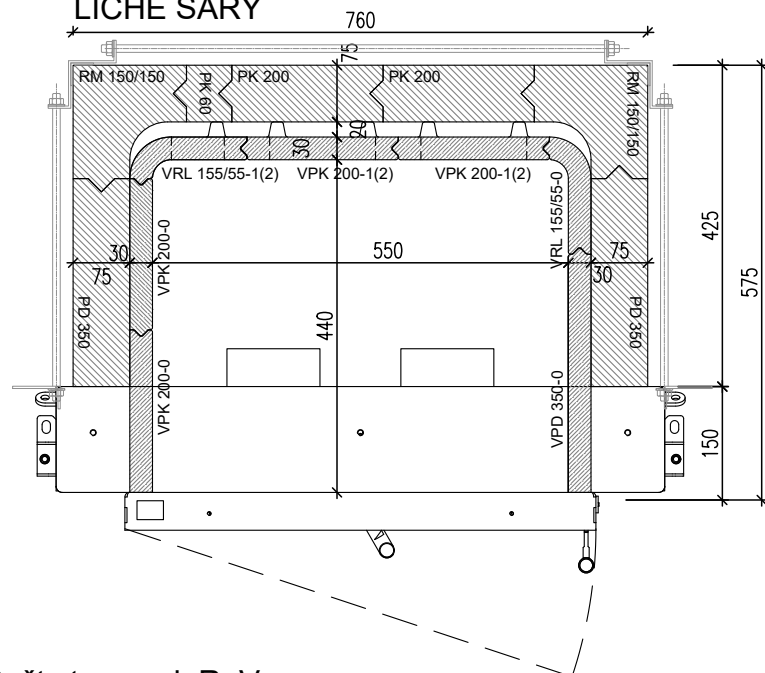

SUDÉ ŠÁRY

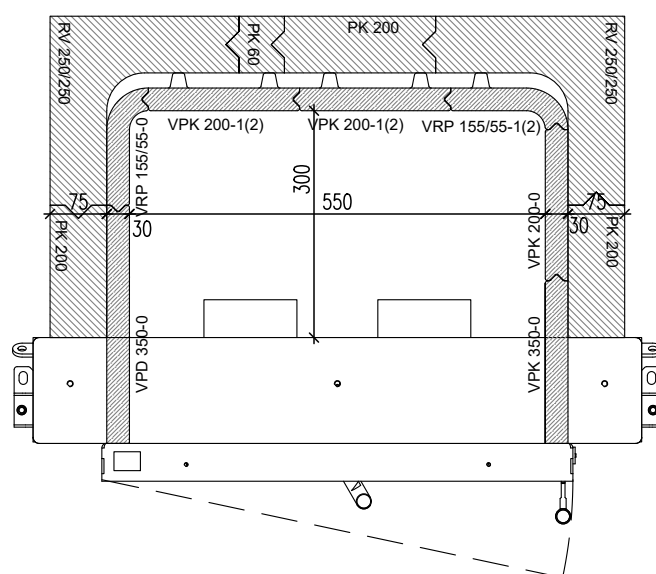

Počty tvarovek RoVe

měřítko 1:10

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	18	4	8	8	8	2	2	6	6	-	1	1	-	4	1	1	-	4	-

www.roveofen.com


54 156,- Kč bez dvířek bez DPH

T3-65


TOPENIŠTĚ RoVe T3-65

str.13


DVÍŘKA HOXTER GT 67/38, TOPENIŠTĚ 650 x 420 x 470 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 440 kg

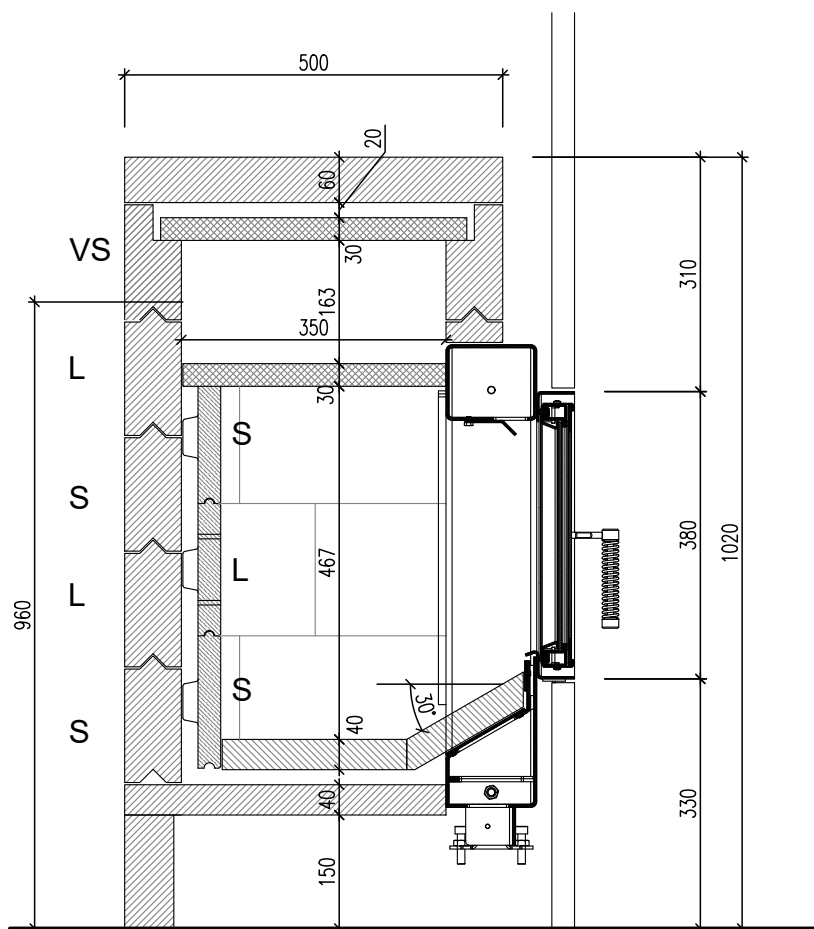


VRCHNÍ ŠÁRY
(sudé = liché otočené o 180°)

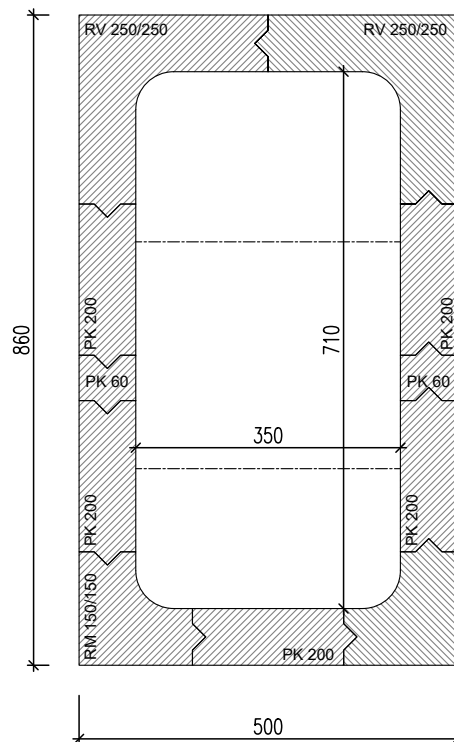

LIČÉ ŠÁRY

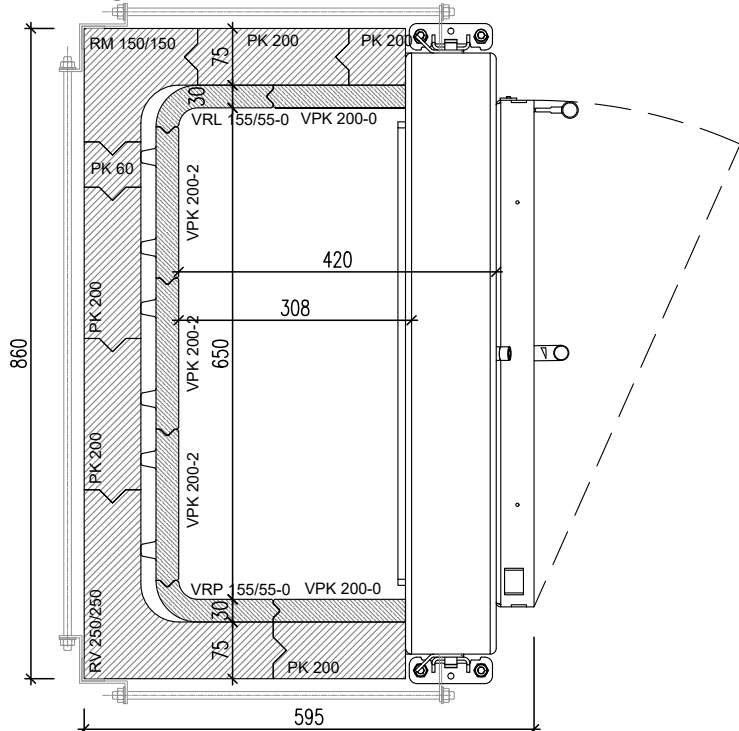

SUDÉ ŠÁRY

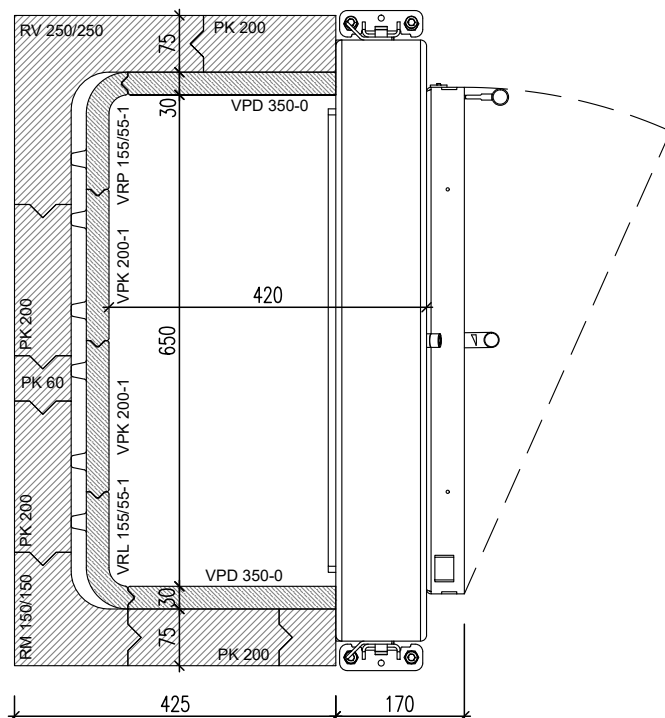

Počty tvarovek RoVe



měřítko 1:10

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	23	-	6	6	6	1	1	4	2	-	2	2	-	4	-	-	-	3	-

www.roveofen.com


46 220,- Kč bez dvířek bez DPH

DVÍŘKA HOXTER GT 50/37, TOPENIŠTĚ 450 x 420 x 470 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 370 kg

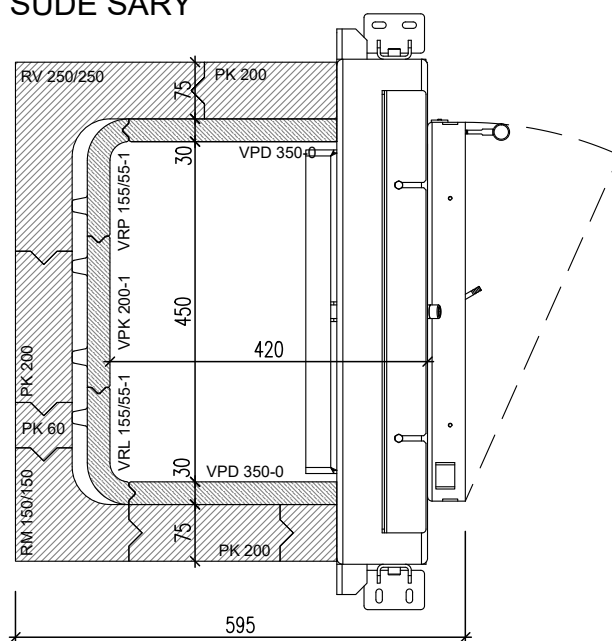


měřítko 1:10


DVÍŘKA HOXTER GT 32/44, TOPENIŠTĚ 250 x 400 x 520 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 370 kg

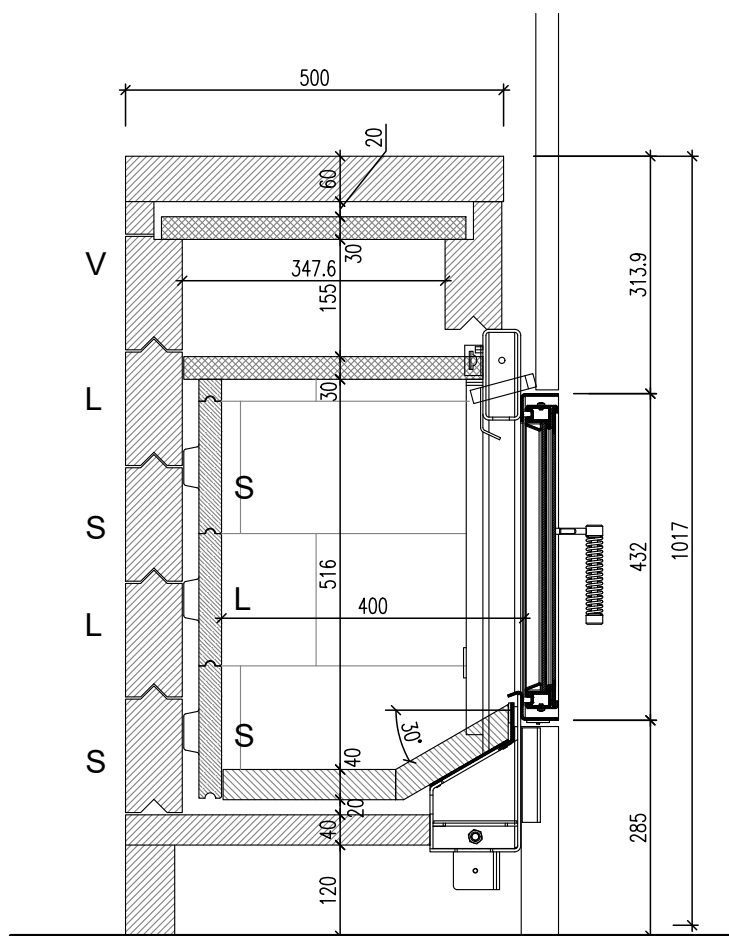


VRCHNÍ ŠÁRY

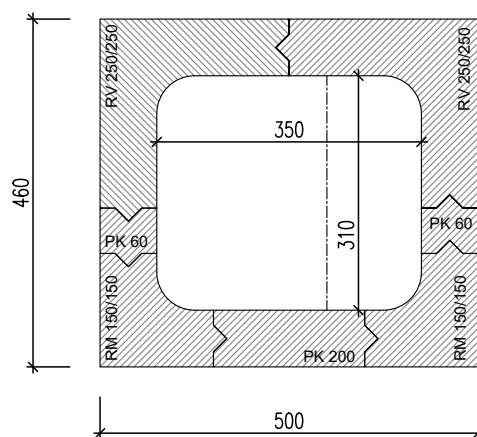

LIČÉ ŠÁRY

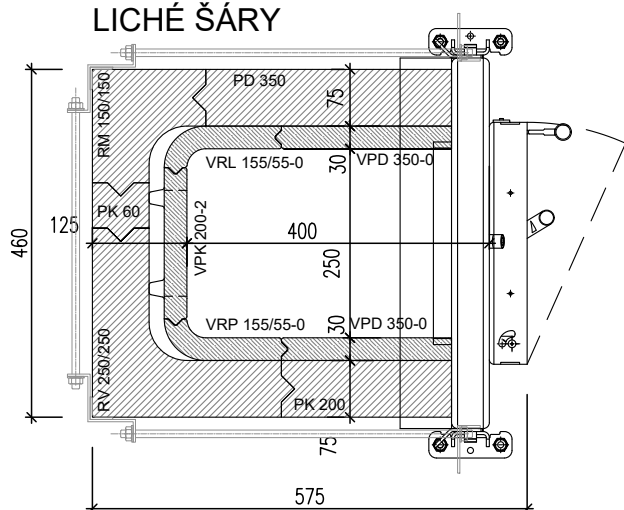

SUDÉ ŠÁRY

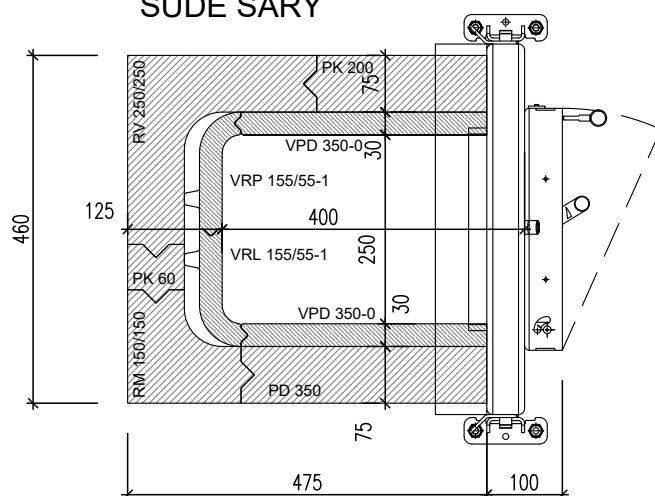


Počty tvarovek RoVe

měřítko 1:10


typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	9	5	9	5	5	1	1	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-

T6-40/60 TOPENIŠTĚ RoVe T6-40/60


DVÍŘKA HOXTER GT2 70/40/38, TOP. 590 x 400 x 470 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 420 kg

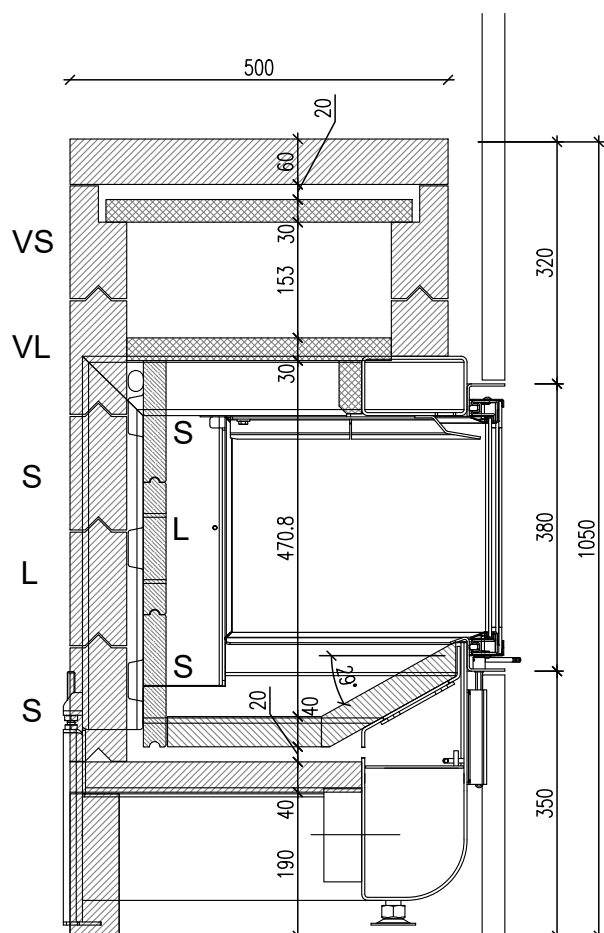


VRCHNÍ ŠÁRY LICHÉ

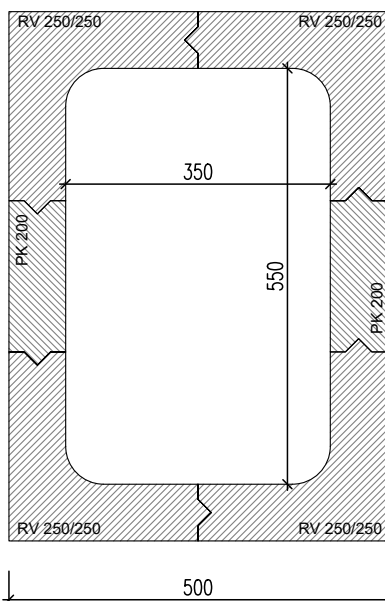


VRCHNÍ ŠÁRY SUDÉ

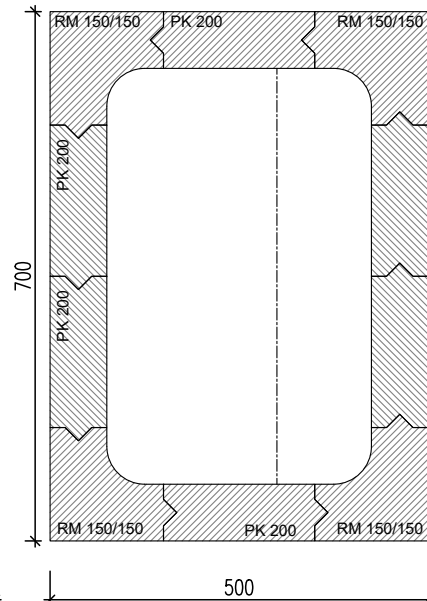

LICHÉ ŠÁRY

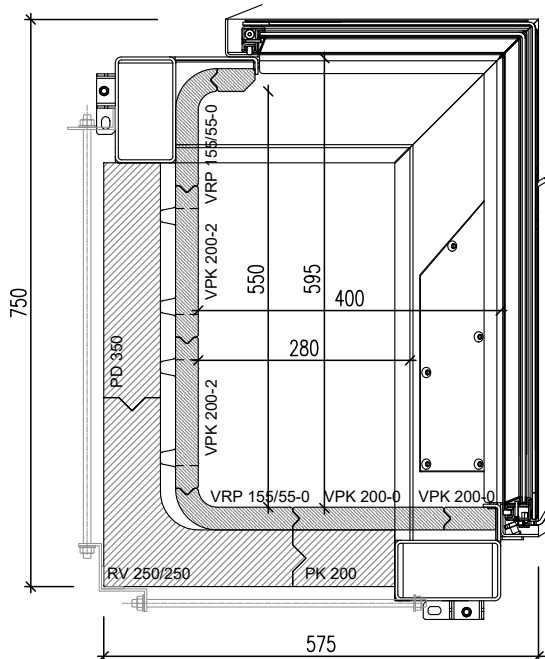

SUDÉ ŠÁRY

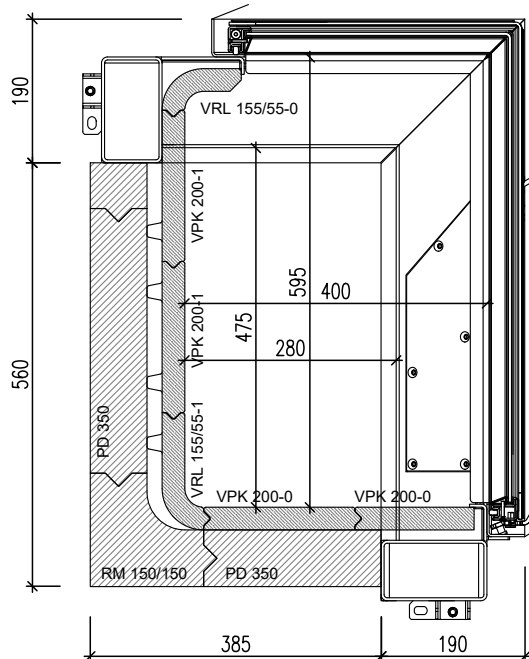

Počty tvarovek RoVe

měřítko 1:10

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	9	5	6	5	-	2	2	2	6	-	2	-	-	4	-	-	-	2	-

Technical drawing of a door assembly in section, showing internal components and dimensions. The drawing includes labels VL, VS, L, S, L, S on the left side. Dimensions include 60, 20, 30, 149, 30, 568, 20, 40, 252.5, and 22. A spring mechanism is shown on the right side.

LICHÉ ŠÁRY

PD 350

VPD 350-1

VRL 155/55-2

VPK 200-2

VPK 200-0

RM 150/150

PD 350

570

410

390

Technical drawing of a door cross-section, labeled "SUDE ŠÁRY". The drawing shows the internal structure of the door, including the frame and the door leaf. Key components and dimensions are labeled:


- Dimensions:**
 - Overall height: 590
 - Overall width: 400
 - Internal width: 390
 - Bottom offset: 170
- Components and Labels:**
 - PK 200:** Label for the top and bottom frame profiles.
 - VPK 200-0:** Label for the top vertical profile.
 - VPK 200-2:** Label for the bottom vertical profile.
 - VRP 155/55-2:** Label for the internal vertical reinforcement profile.
 - VRD 350-0:** Label for the internal vertical reinforcement profile.
 - RV 250/250:** Label for the bottom horizontal reinforcement profile.

měřítko 1:10


www.roveofen.com

42 860,- Kč bez dvířek bez DPH


dvířka Jokr BRS 4747C 2sklo, topeniště 480x500x350 mm
celková hmotnost topeniště bez dvířek cca 470 kg

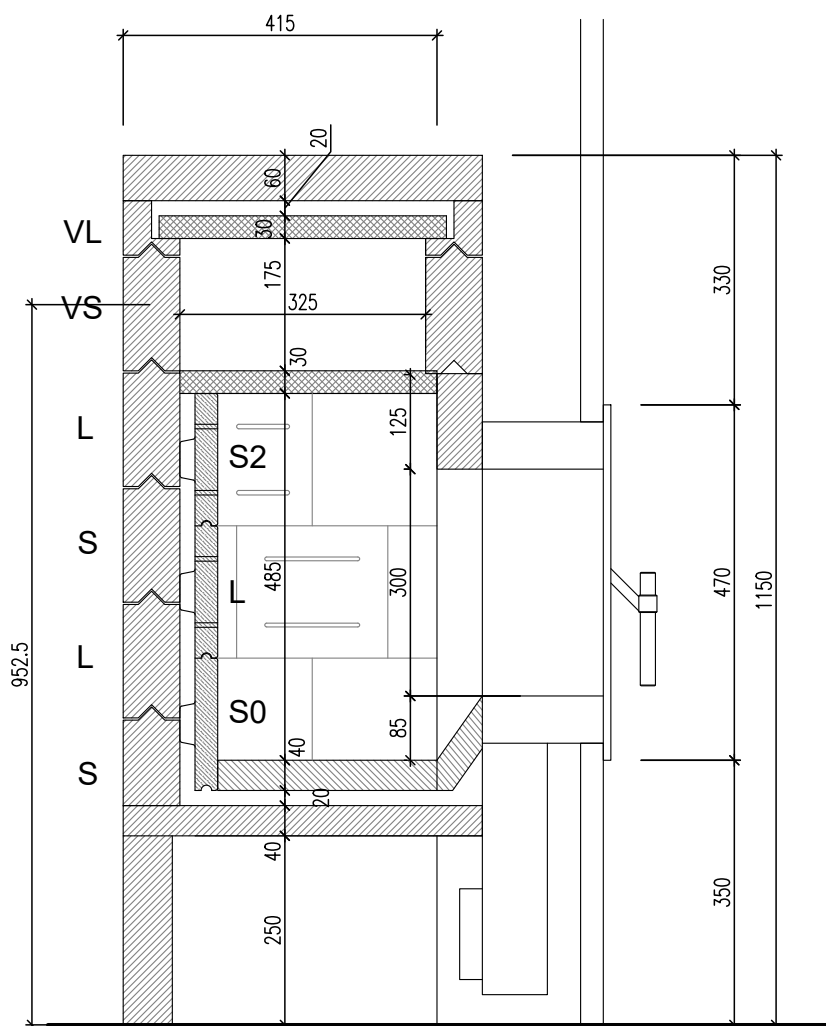


VRCHNÍ ŠÁRY SUDÉ

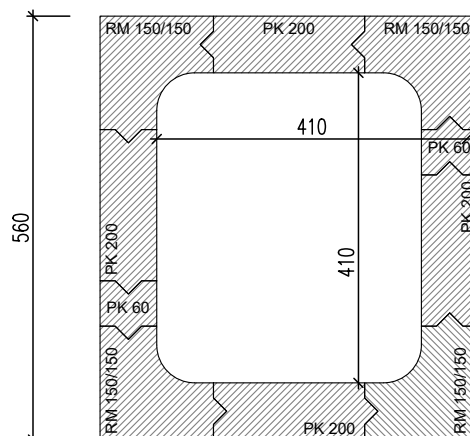


VRCHNÍ ŠÁRY LICHÉ

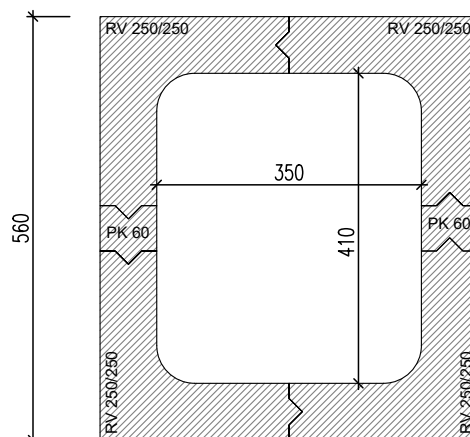

LICHÝ ŠÁR L

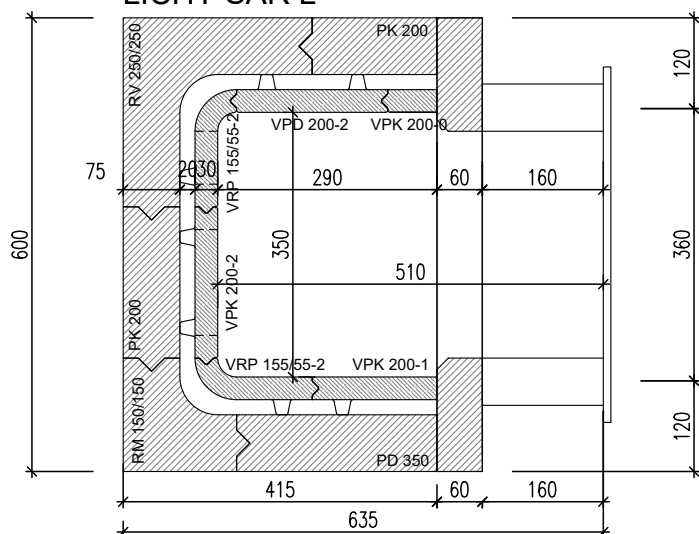

SUDÝ ŠÁR S2

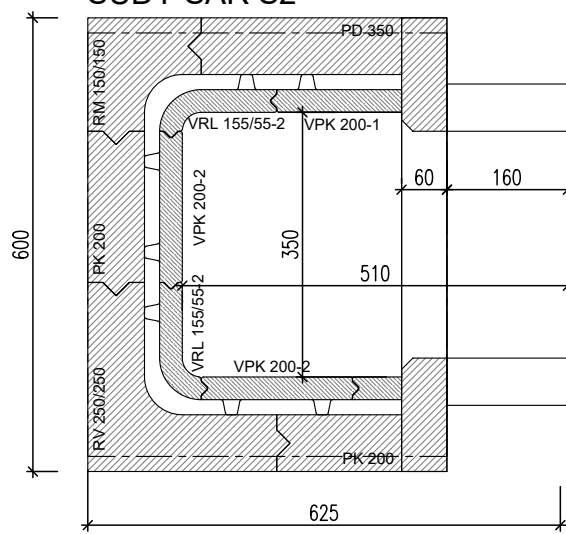


Počty tvarovek RoVe

měřítko 1:10


typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	12	4	8	8	4	-	-	-	-	-	2	-	-	6	2	2	-	4	-

T1-A15 TOPENIŠTĚ RoVe T1- A15


DVÍŘKA HOXTER GT 37/50 A15, TOPENIŠTĚ 350 x 520 x 530 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 320 kg

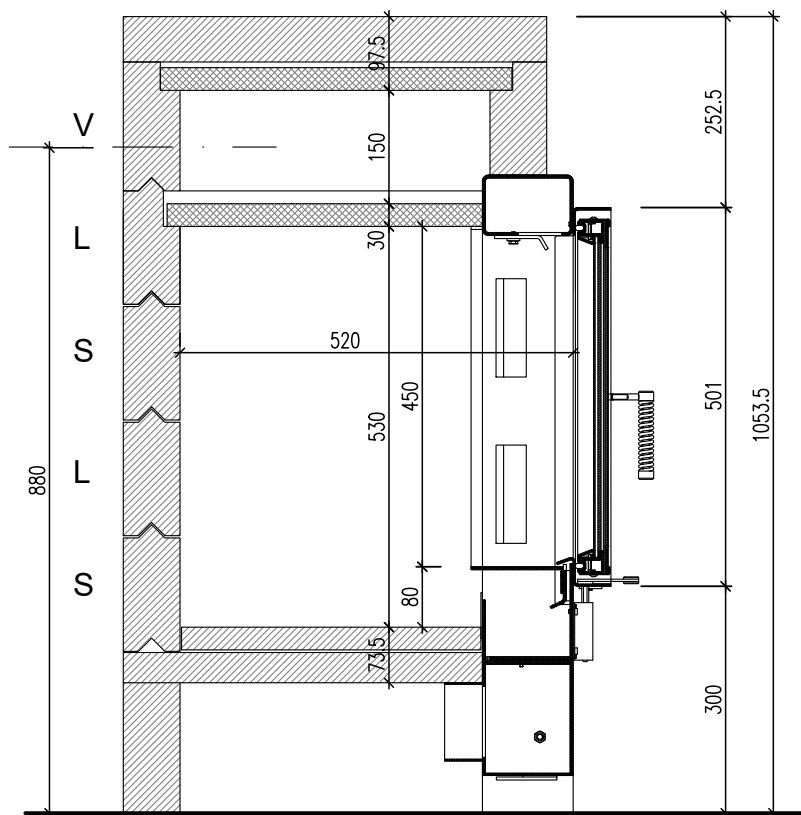


VRCHNÍ ŠÁRY

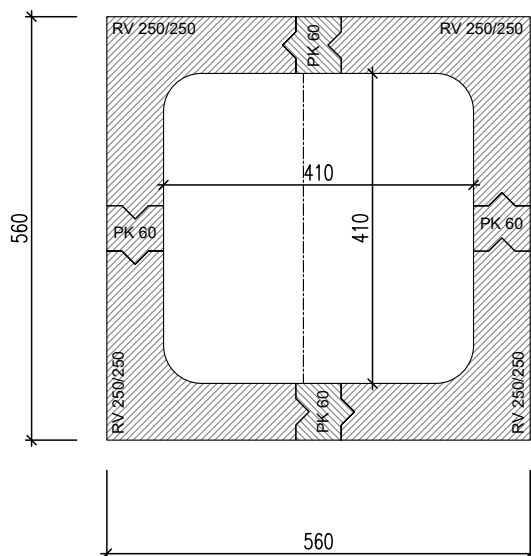

LICHÉ ŠÁRY

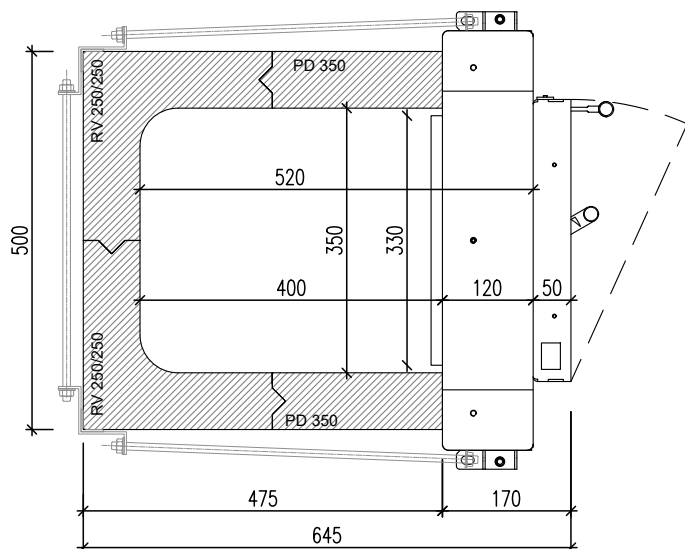

SUDÉ ŠÁRY

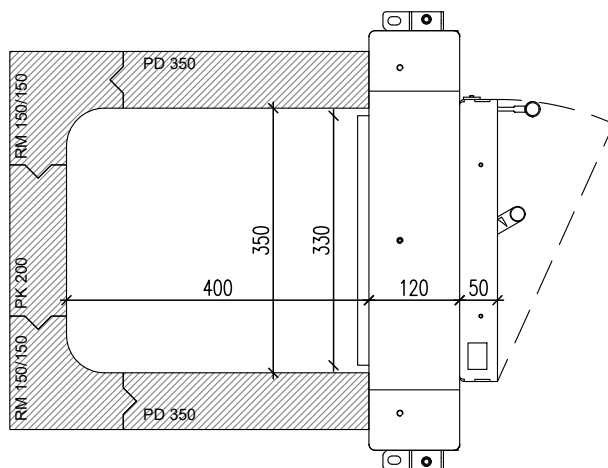


Počty tvarovek RoVe


měřítko 1:10

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	2	8	4	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


DVÍŘKA HOXTER GT2 37/50 a upravená GT 32/44 (plná výplň)
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 460 kg

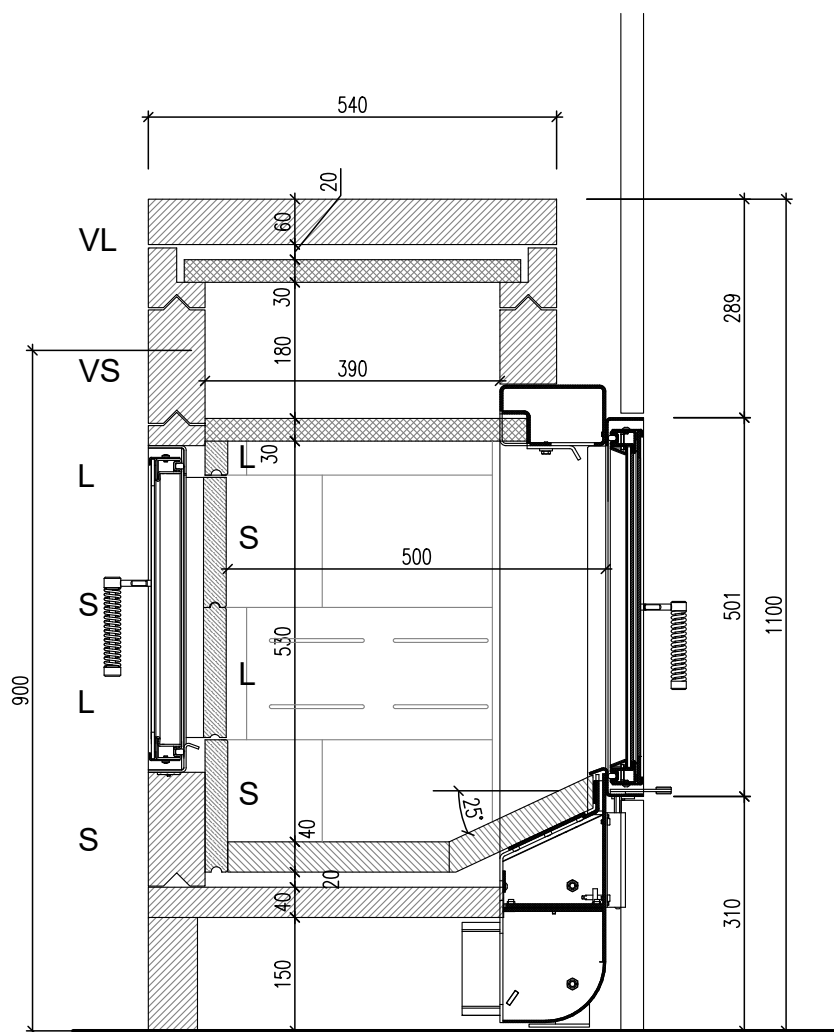


VRCHNÍ ŠÁRY SUDÉ

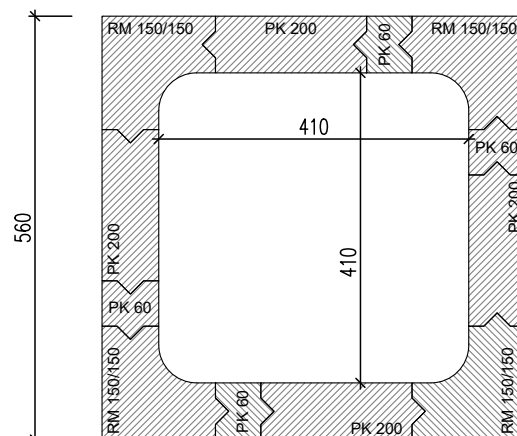


VRCHNÍ ŠÁRY LICHÉ

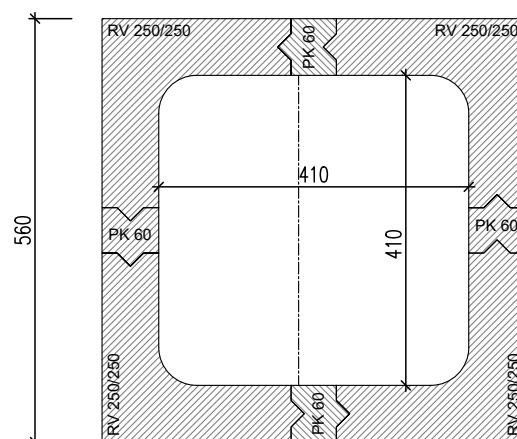

LICHÉ ŠÁRY

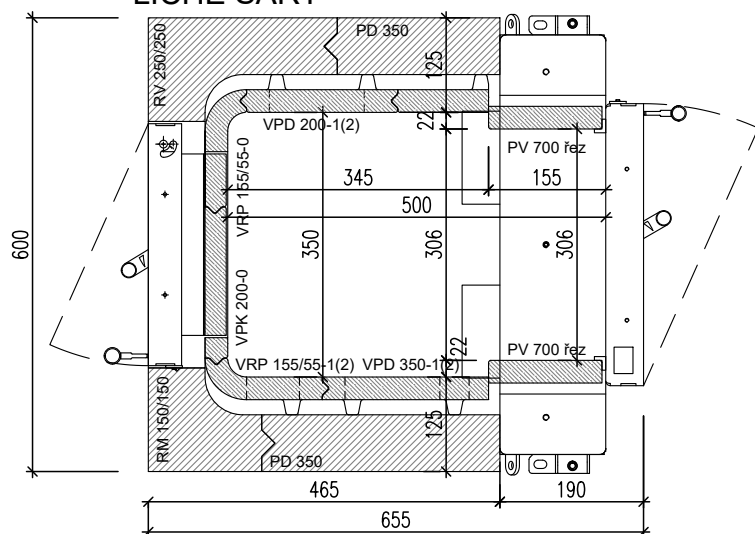

SUDÉ ŠÁRY


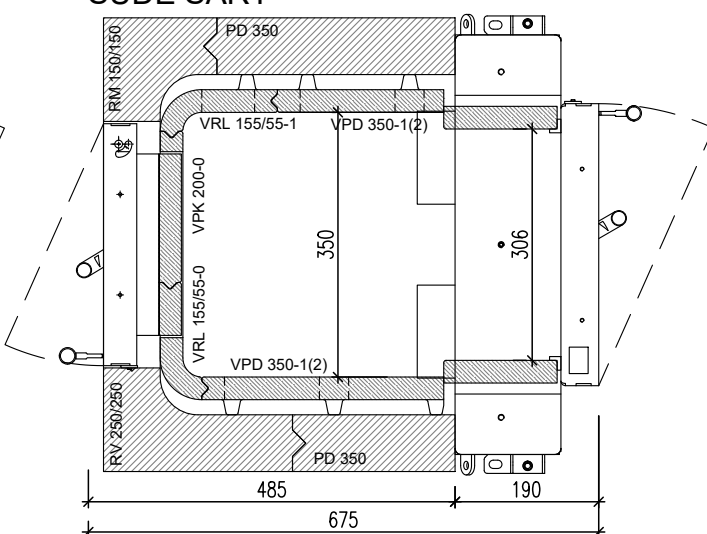


Počty tvarovek RoVe


měřítko 1:10

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	5	6	8	8	8	2	2	-	4	-	1	1	2	-	2	2	8	-	1


DVÍŘKA HOXTER GT2 63/51 2ks, TOPENIŠTĚ 550 x 690 x 550 mm
celková hmotnost topeniště včetně dvířek cca 500 kg

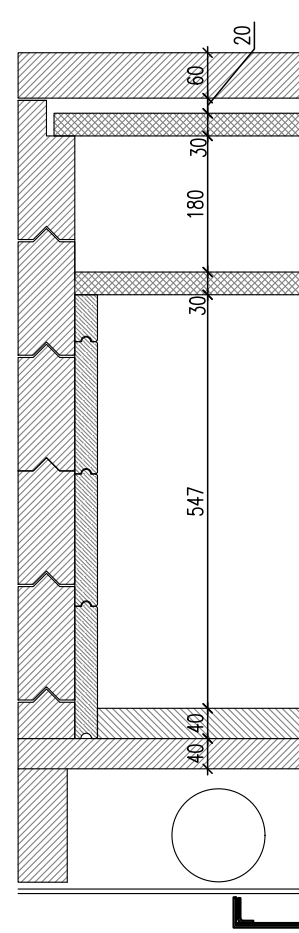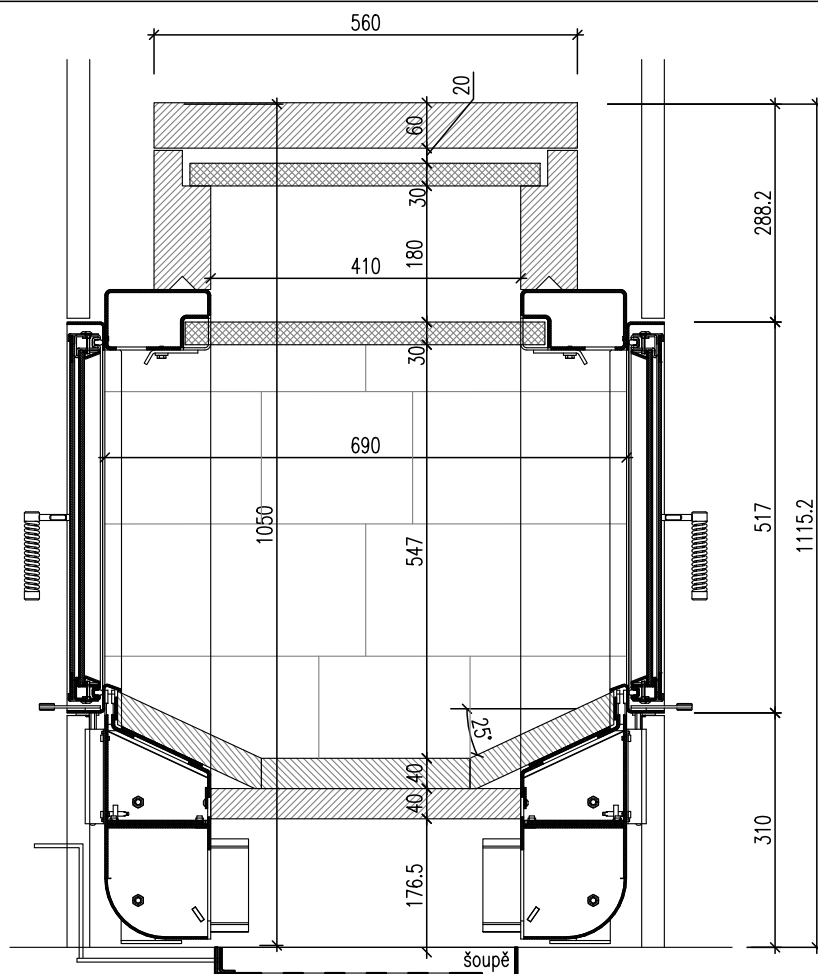

SUDÉ / LICHÉ ŠÁRY

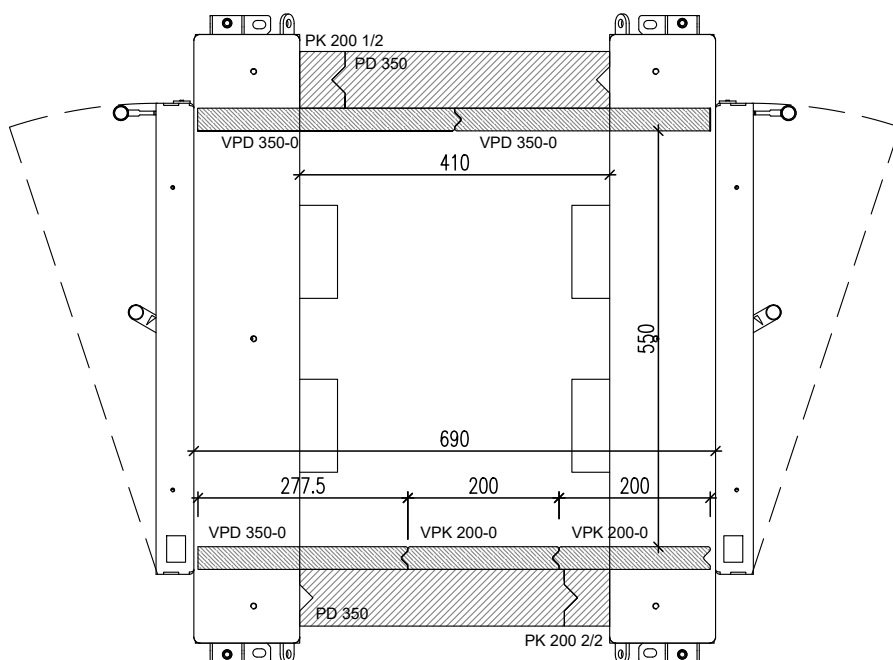

VRCHNÍ ŠÁR

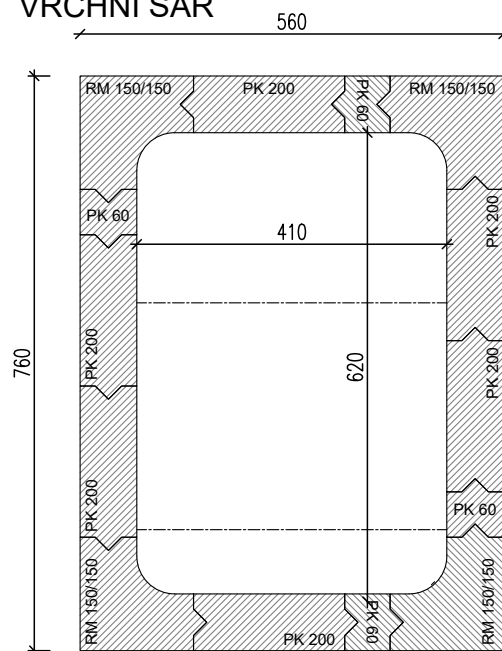


Počty tvarovek RoVe

měřítko 1:10


typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	PK 60	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-2	VRP 155/55-2	VPD 350-2	VPK 200-2	PV 700
ks	11	10	4	-	4	-	-	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Příklady sestav sporákových topenišť RoVe



RoVe

Topeniště 190 x 350 x 240 mm, žárobetonový rošt, popelník
Dvířka prosklená např. Jokr Line štít prosklený Exter
s rozvodem vzduchu a šoupětem. Topeniště 5,4kg/h, 15,8 kW

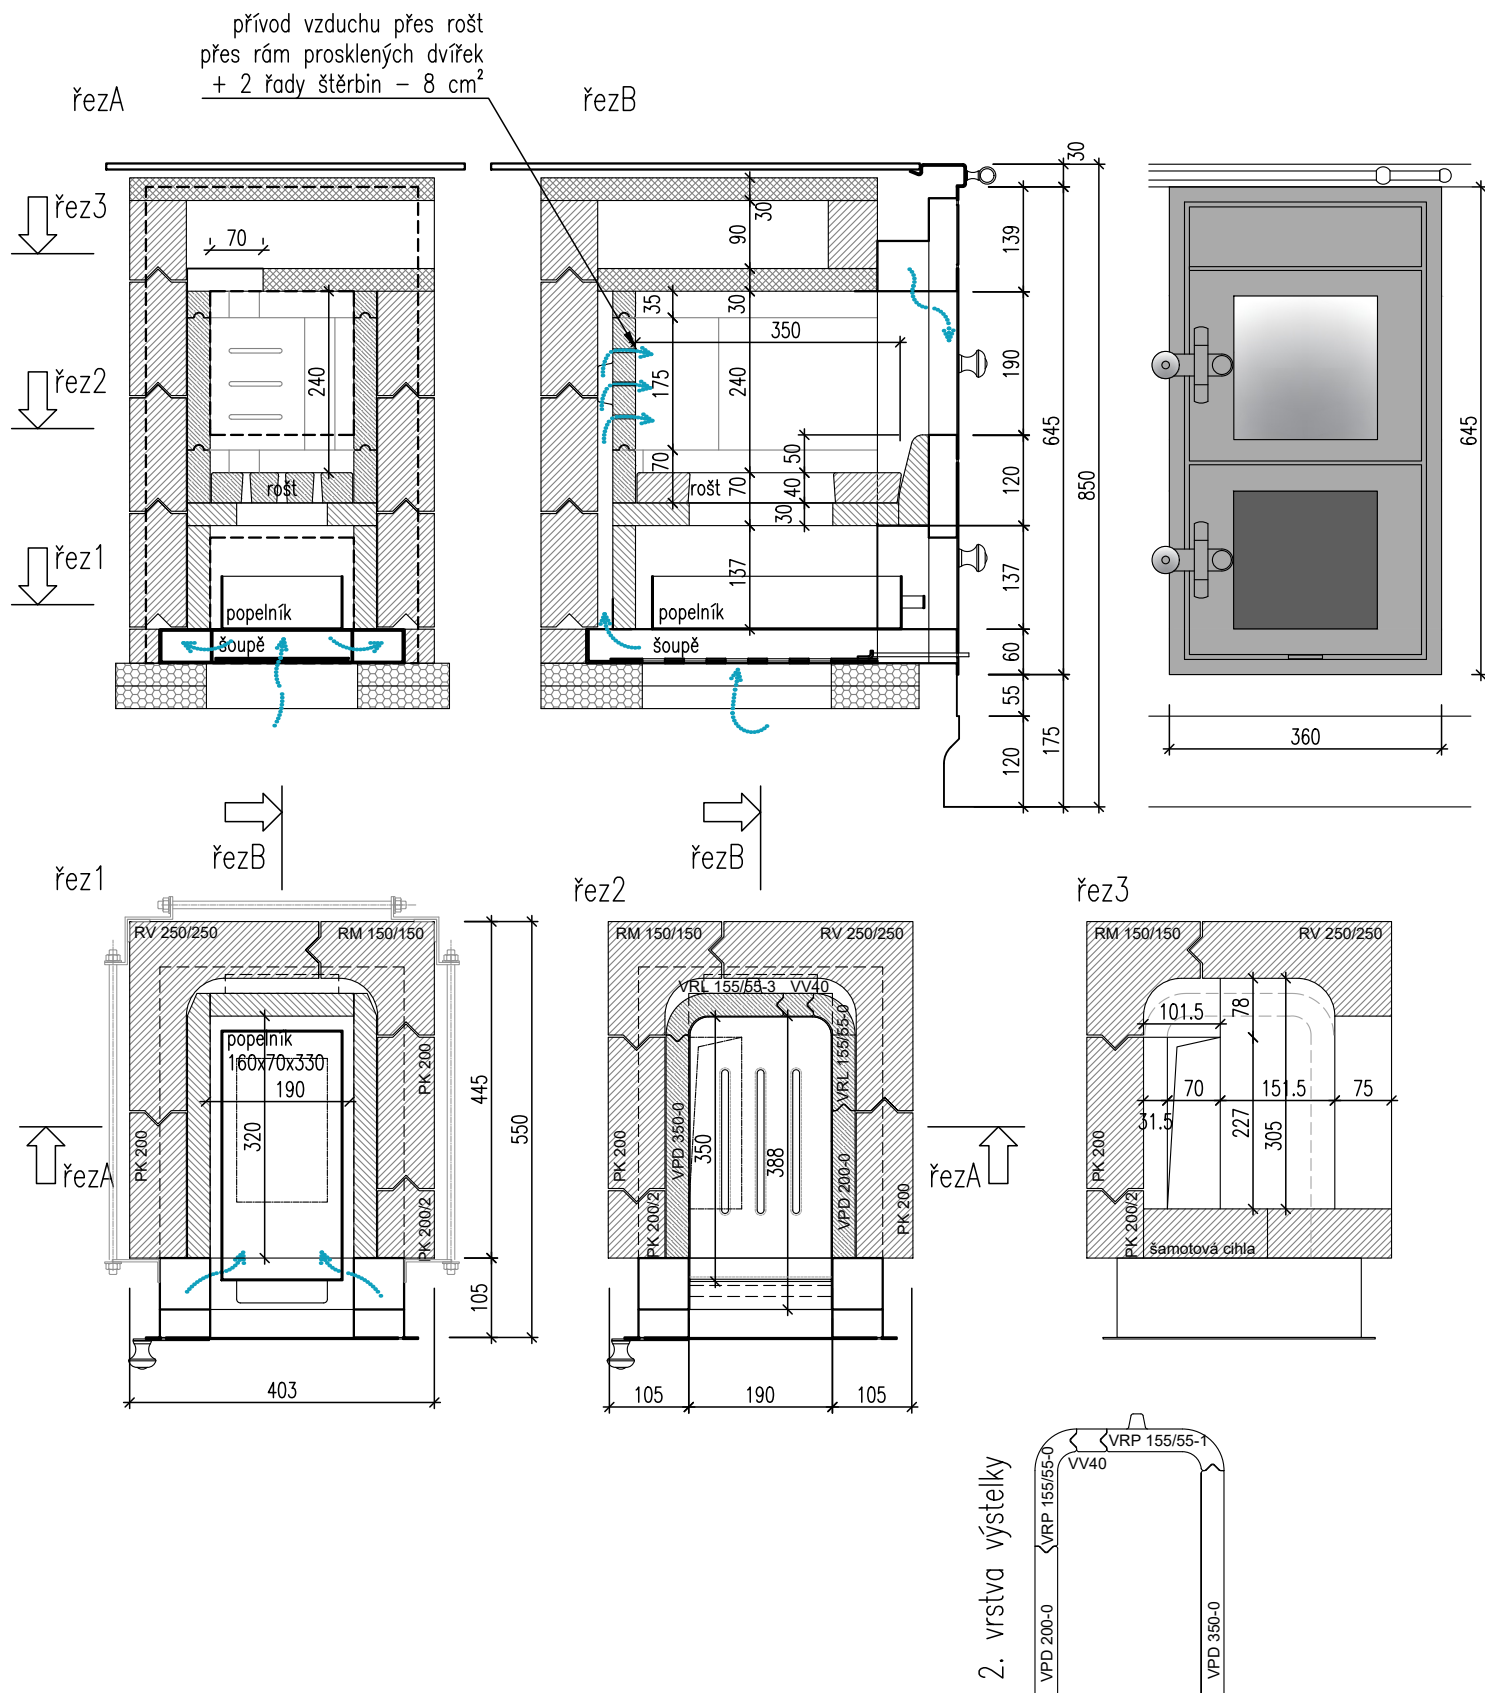


Počty tvarovek RoVe

měřítko 1:10

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-3	VRP 155/55-3	VPK 200-3	VPD 350-3	R330	K190
ks	9	-	4	4	1	1	2	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1

Topeniště 250 x 350 x 240 mm, žárobetonový rošt, popelník
Dvířka prosklená např. Jokr Patina štít prosklený Exter
s rozvodem vzduchu a šoupětem. Topeniště 6,9kg/h, 20,1kW

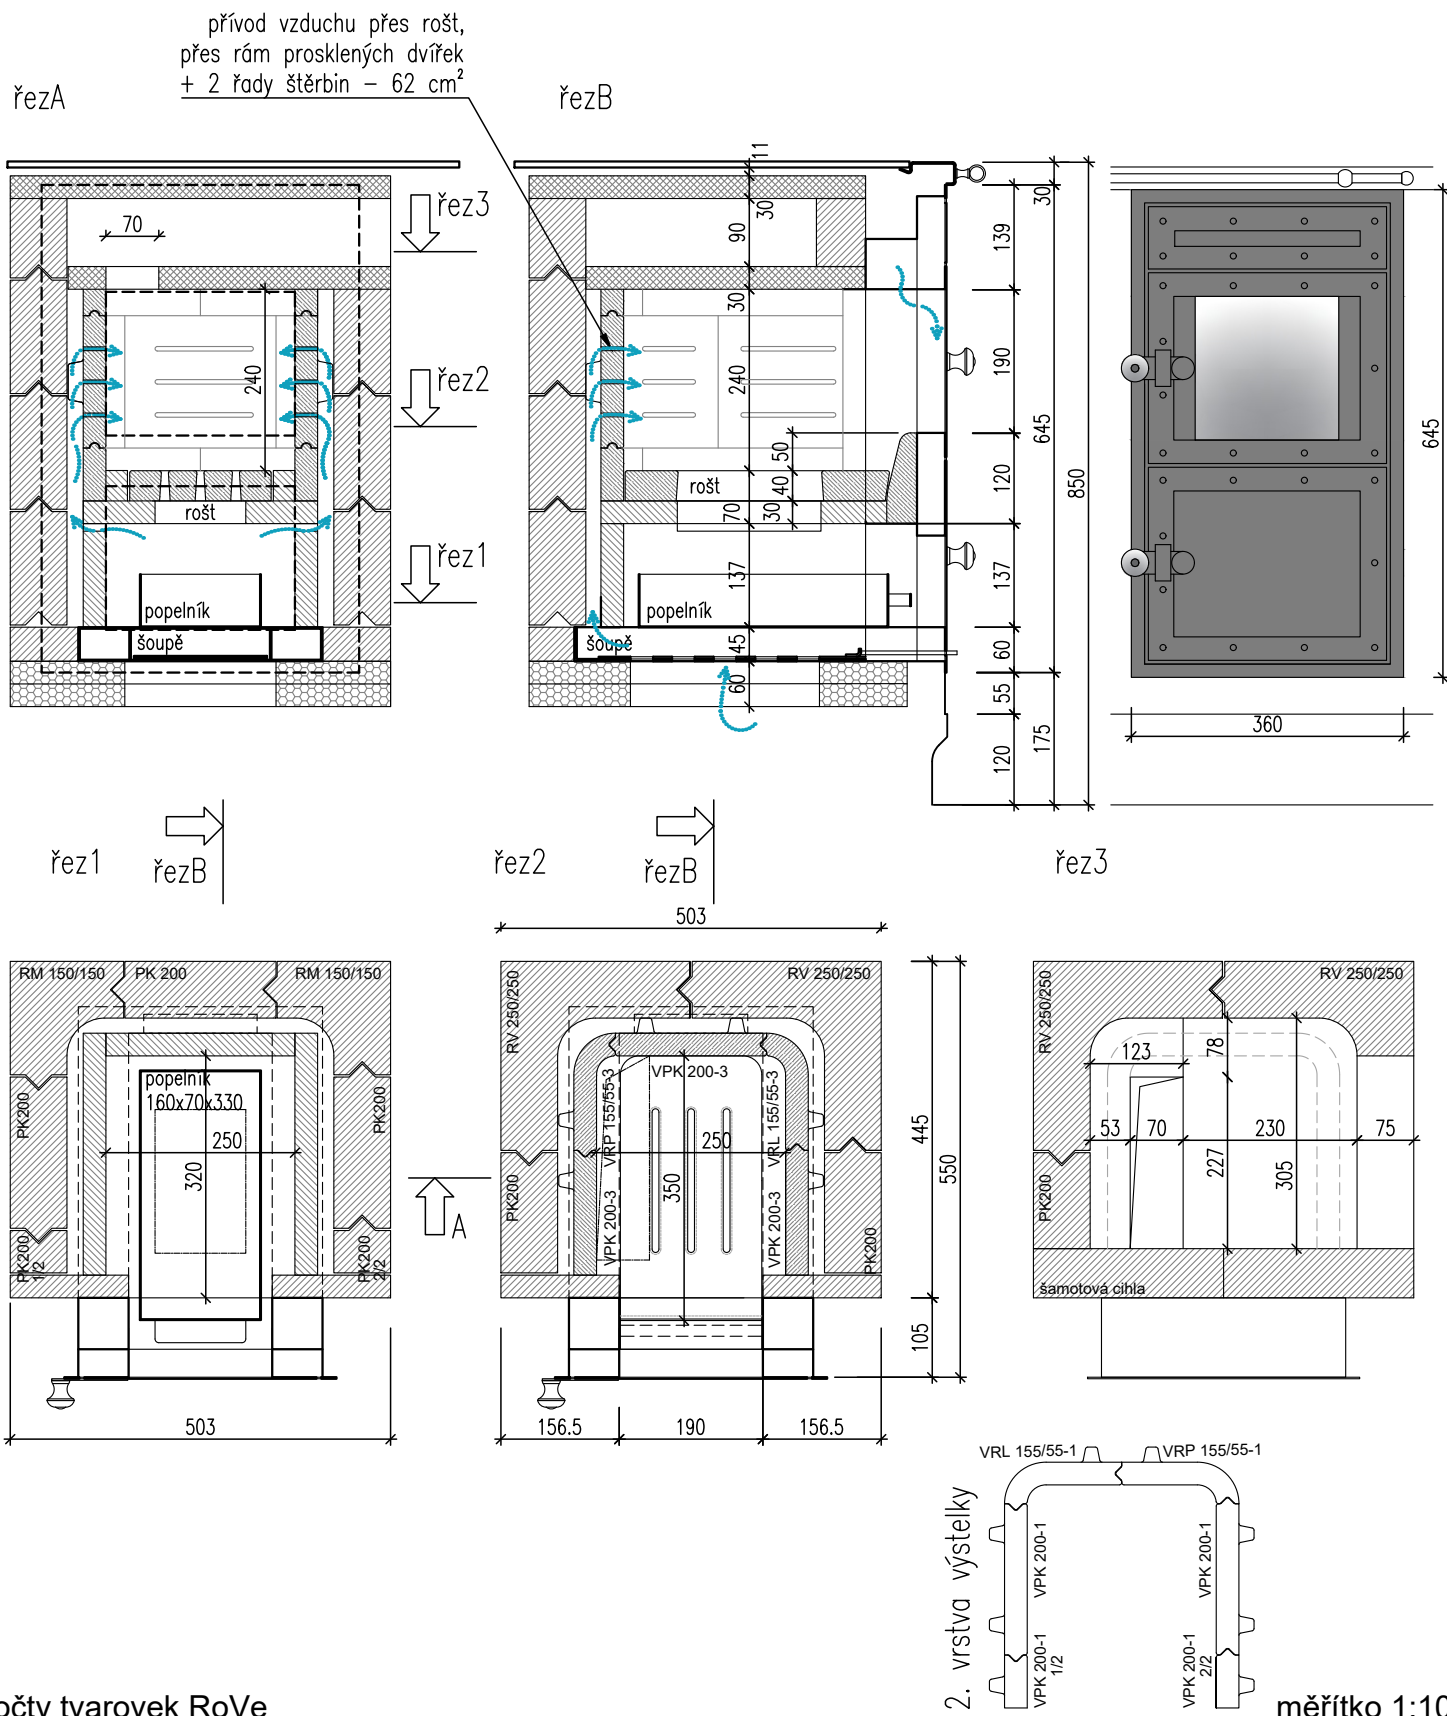


Počty tvarovek RoVe

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-3	VRP 155/55-3	VPD 350-3	VPK 200-3	R330	K190
ks	9	-	4	4	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	-	3	1	1

26 100,- Kč bez kování


Topeniště 250 x 350 x 22,5 mm, žárobetonový rošt, popelník
Dvířka např. Jokr Line Rove
s rozvodem vzduchu a šoupětem. Topeniště 6,9kg/h, 20,1kW

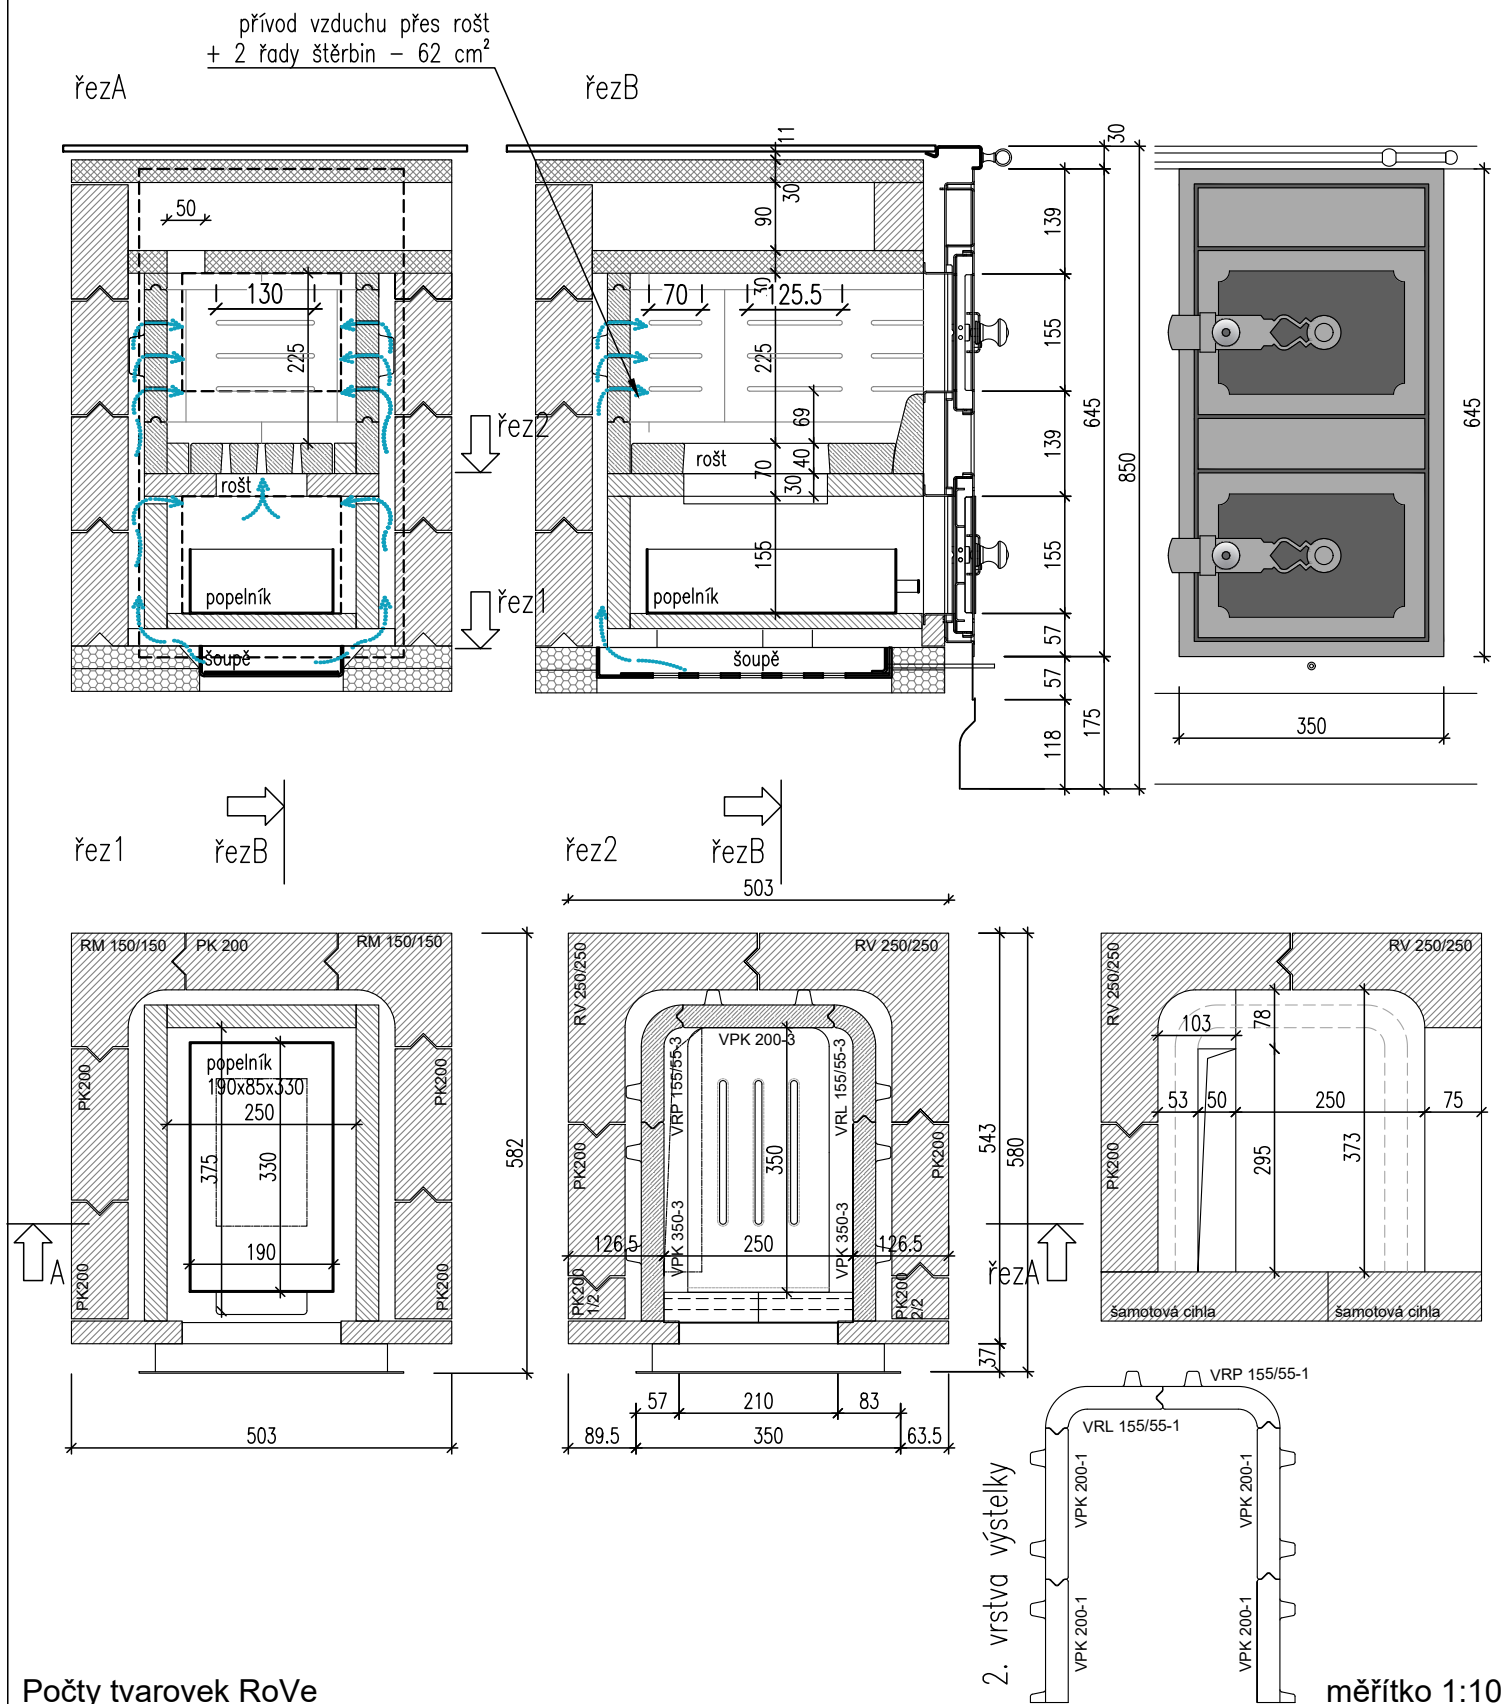

Počty tvarovek RoVe

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-3	VRP 155/55-3	VPK 200-3	VPD 350-3	R330	K190
ks	14	-	4	4	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	1	2	1	2

Topeniště 190 x 375 x 225 mm, žárobetonový rošt, popelník
Dvířka např. Jokr Patina 350x470mm
Topeniště 5,9kg/h, 17,0kW

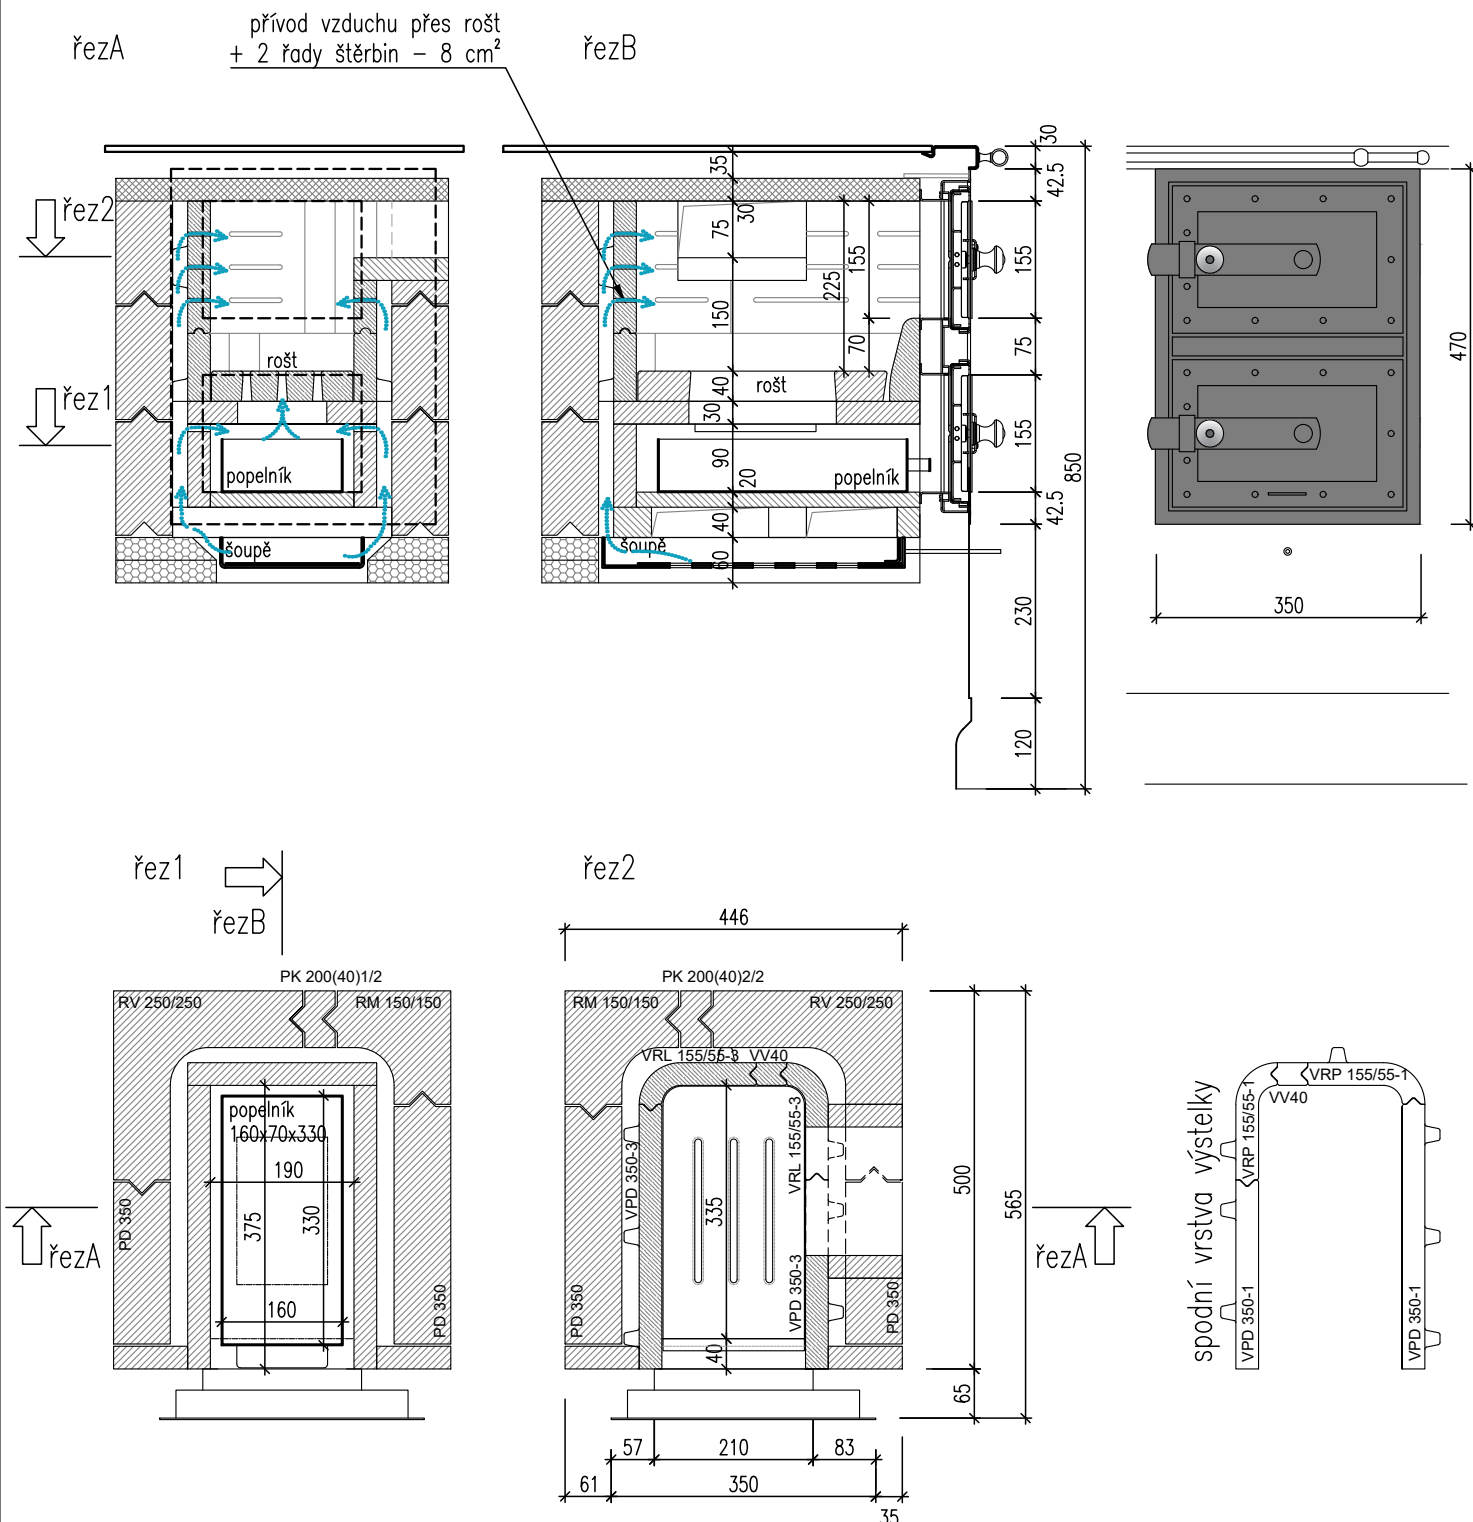


Počty tvarovek RoVe

měřítko 1:10

typ	PK 200	PD 350	RM 150/150	RV 250/250	VRL 155/55-0	VRP 155/55-0	VPD 350-0	VPK 200-0	VV 40	VRL 155/55-1	VRP 155/55-1	VPD 350-1	VPK 200-1	VRL 155/55-3	VRP 155/55-3	VPK 200-3	VPD 350-3	R330	K190
ks	7	-	4	4	-	-	-	-	3	-	2	2	1	2	2	-	3	1	1

Příklady sestav kamen RoVe



RoVe

K1. KAMNA RoVe K1

str.30

DVÍŘKA HOXTER GT2 37/50, TOPENIŠTĚ RoVe T1-35

VÝKON 3,0 kW/h

MAX. DÁVKA PALIVA 11,1kg

PRŮMĚR KOMÍNU 200mm

DÉLKA TAHU cca 5,68m





AKUMULAČNÍ DOBA 12h

EPV PRŮMĚR 200mm, dl. cca 4m

ÚČINNÁ VÝŠKA KOMÍNU 6,0m

HMOTNOST (BEZ PLÁŠTĚ) 1030kg

1:20

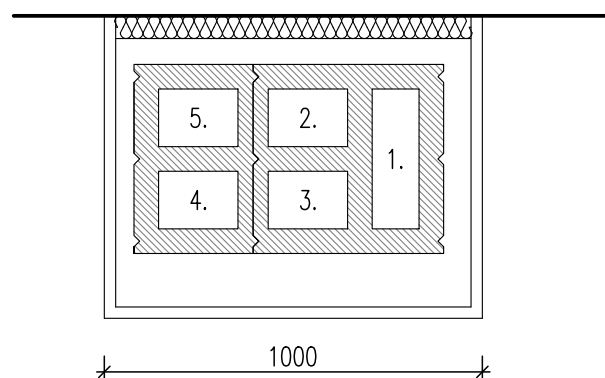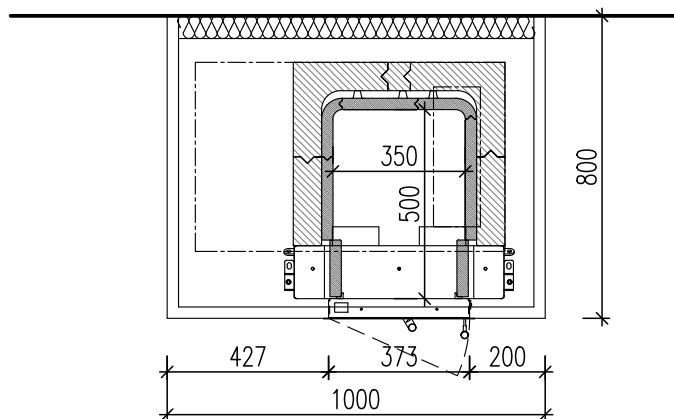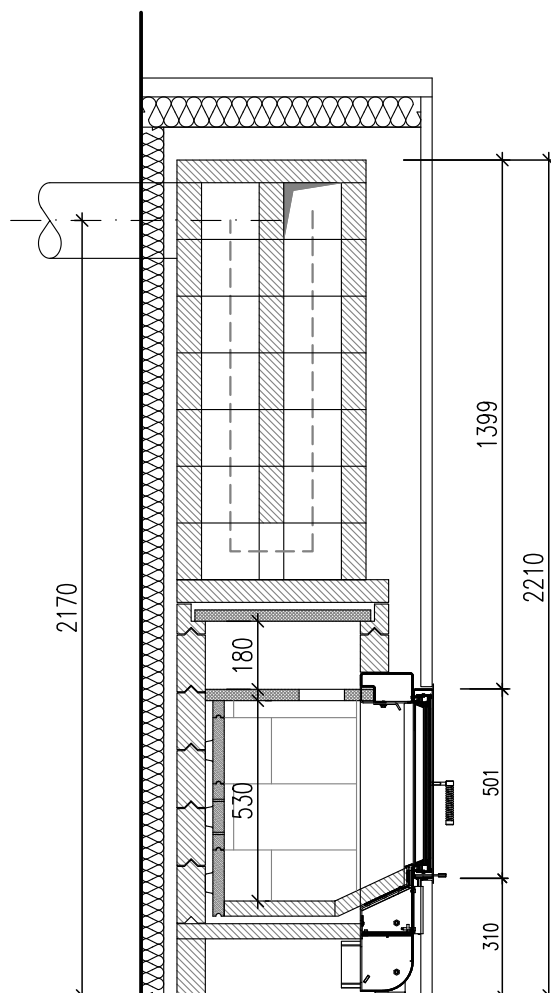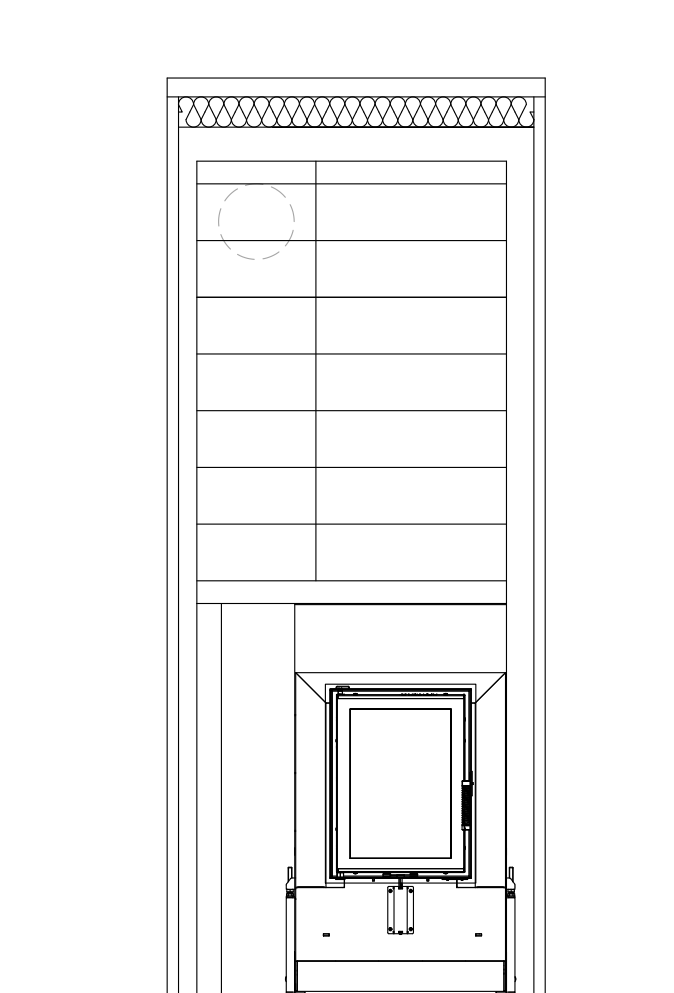

K2. KAMNA RoVe K2

str.31

DVÍŘKA HOXTER GT2 37/50, TOPENIŠTĚ RoVe T1-29

VÝKON 2,5 kW/h

MAX. DÁVKA PALIVA 10 kg

ÚČINNÁ VÝŠKA KOMÍNU 5,0m

DÉLKA TAHU cca 4,76m





AKUMULAČNÍ DOBA 13h

EPV PRŮMĚR 200mm, dl. cca 4m

PRŮMĚR KOMÍNU 180mm

HMOTNOST (BEZ PLÁŠTĚ) 880kg

1:20

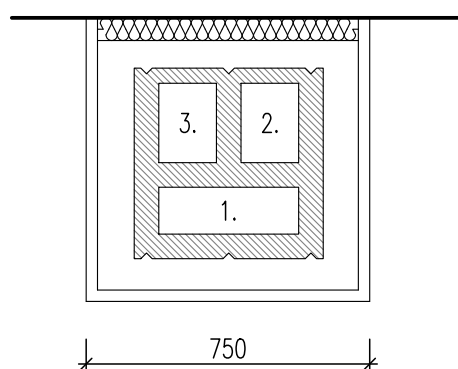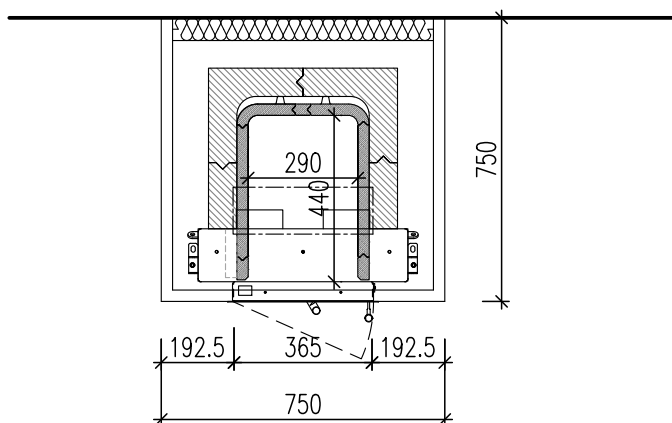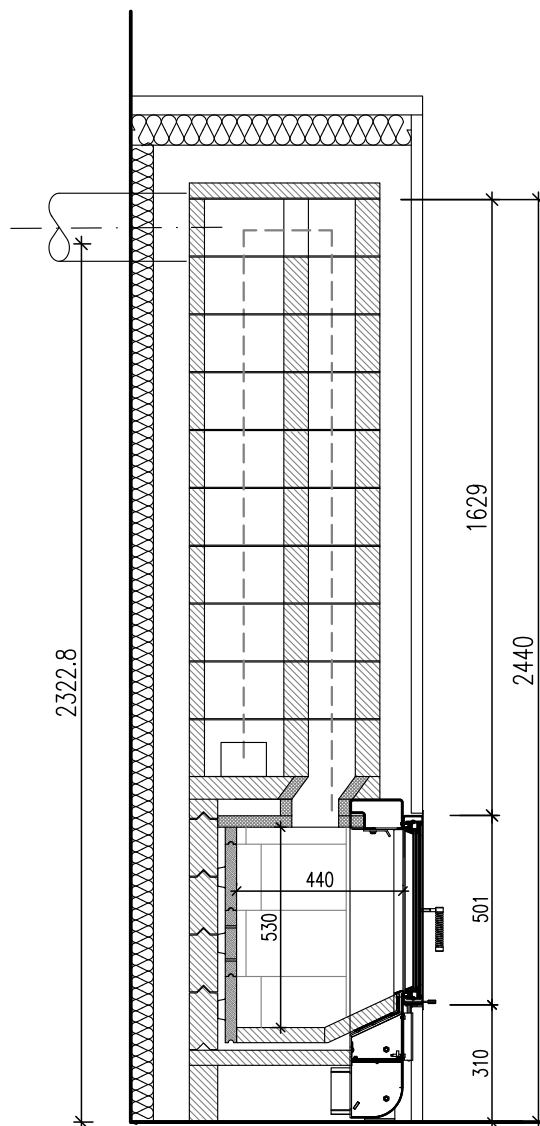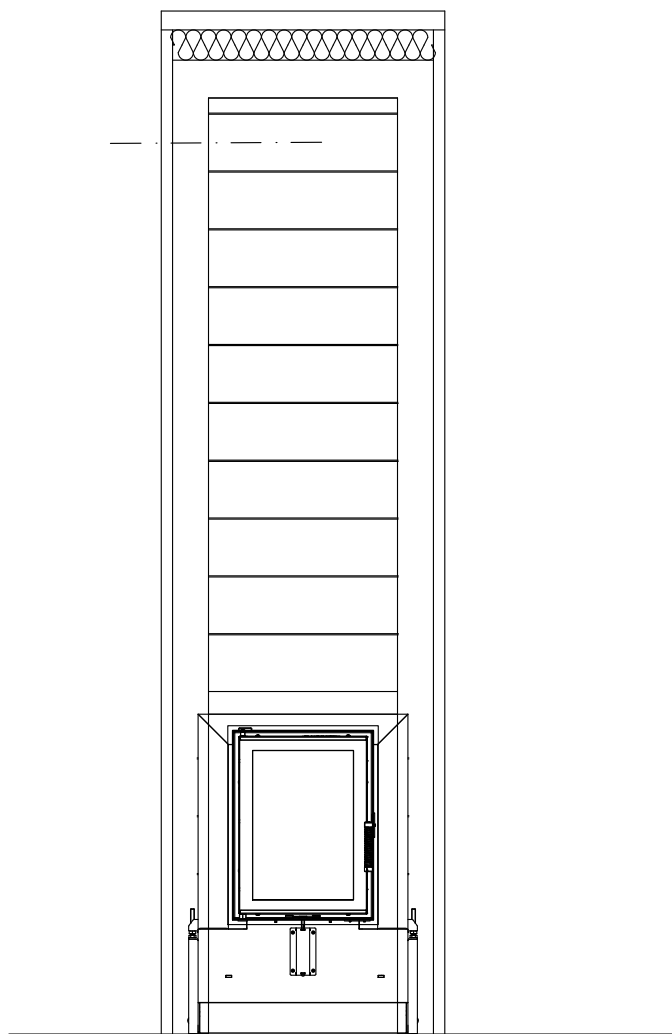

K3. KAMNA RoVe K3

str.32

DVÍŘKA HOXTER GT2 63/51, TOPENIŠTĚ RoVe T2-55

VÝKON 3,5 kW/h

MAX. DÁVKA PALIVA 12,9 kg

ÚČINNÁ VÝŠKA KOMÍNU 5,0m

DÉLKA TAHU cca 5,6m





AKUMULAČNÍ DOBA 12h

EPV PRŮMĚR 200mm, dl. cca 4m

PRŮMĚR KOMÍNU 200mm

HMOTNOST (BEZ PLÁŠTĚ) 1080kg

1:20

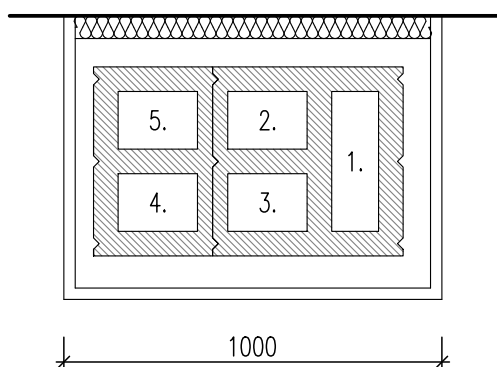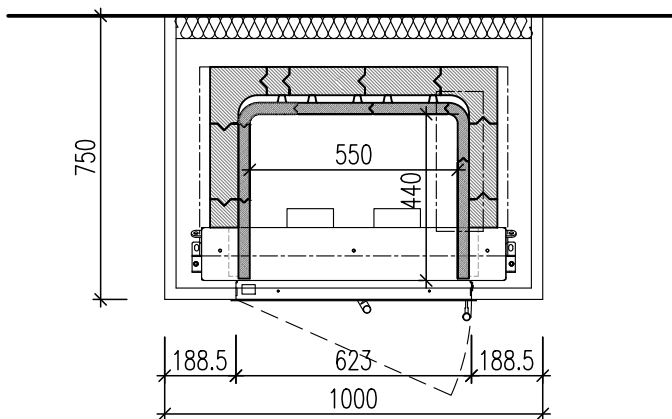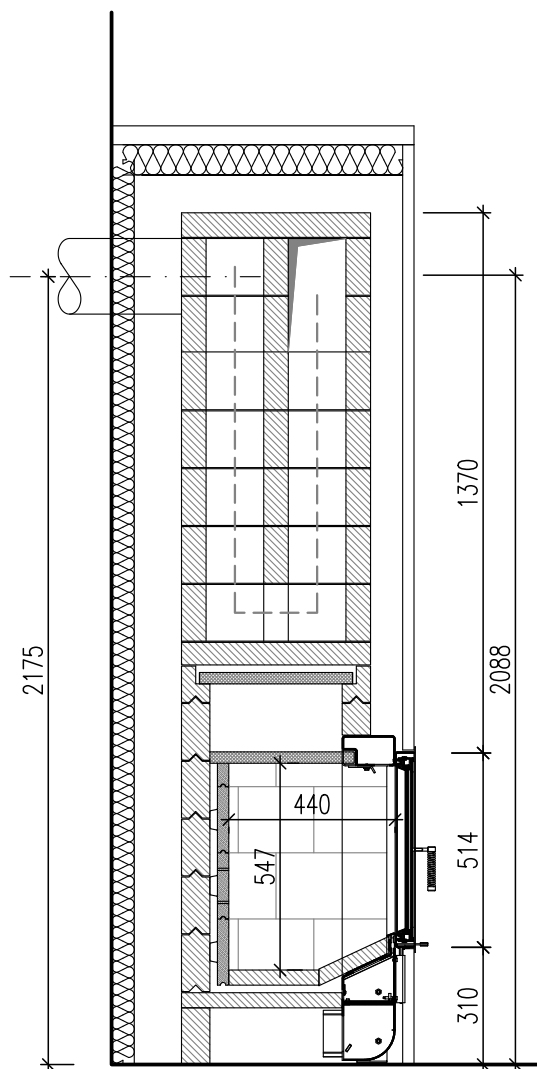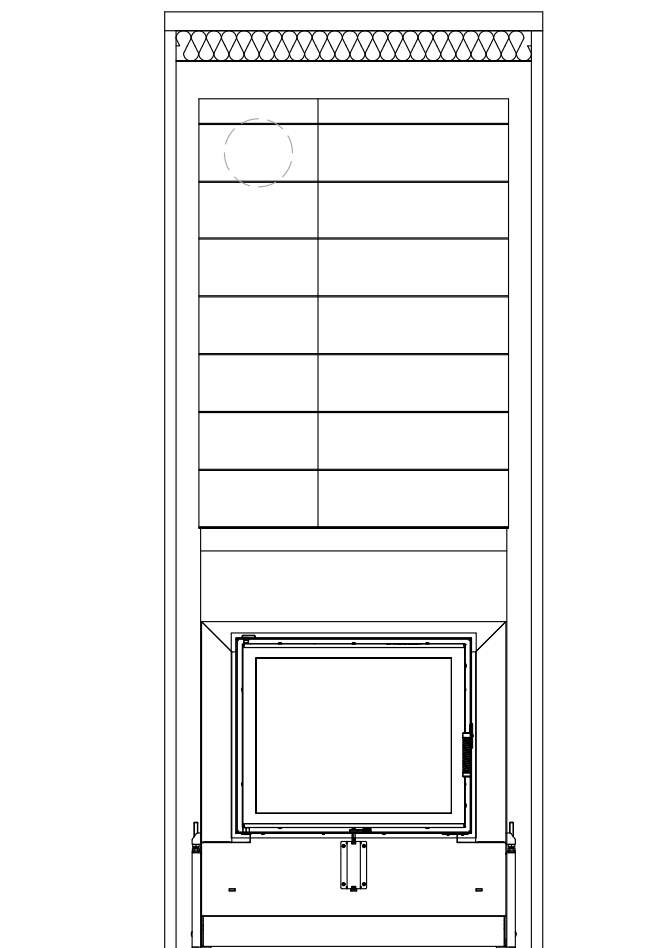

K4. KAMNA RoVe K4

str.33

DVÍŘKA HOXTER GT2 70/40/38, TOPENIŠTĚ RoVe T6-40/60

VÝKON 4,0 kW/h

MAX. DÁVKA PALIVA 14,8 kg

ÚČINNÁ VÝŠKA KOMÍNU 5 m

DÉLKA TAHU 5,83 m





AKUMULAČNÍ DOBA 12 h

EPV PRŮMĚR 200mm, dl. cca 4m

PRŮMĚR KOMÍNU 200mm

HMOTNOST (BEZ PLÁŠTĚ) 1060 kg


1:20

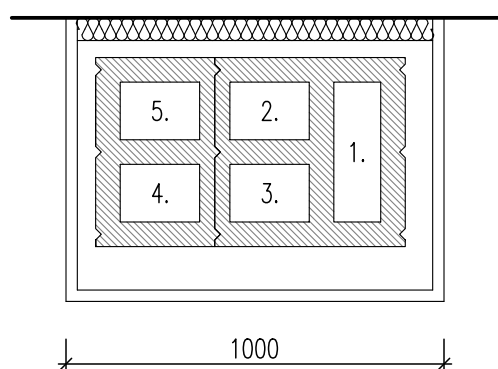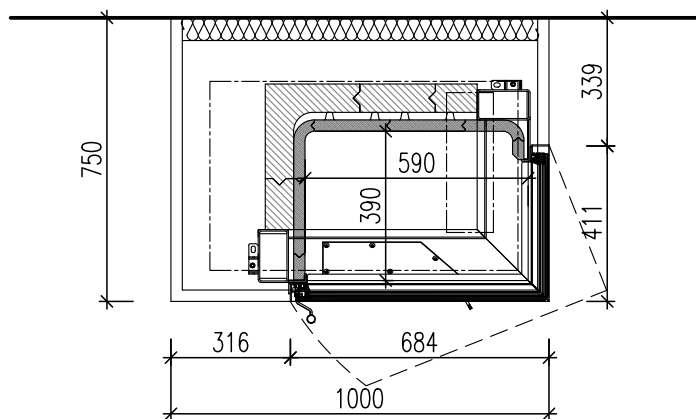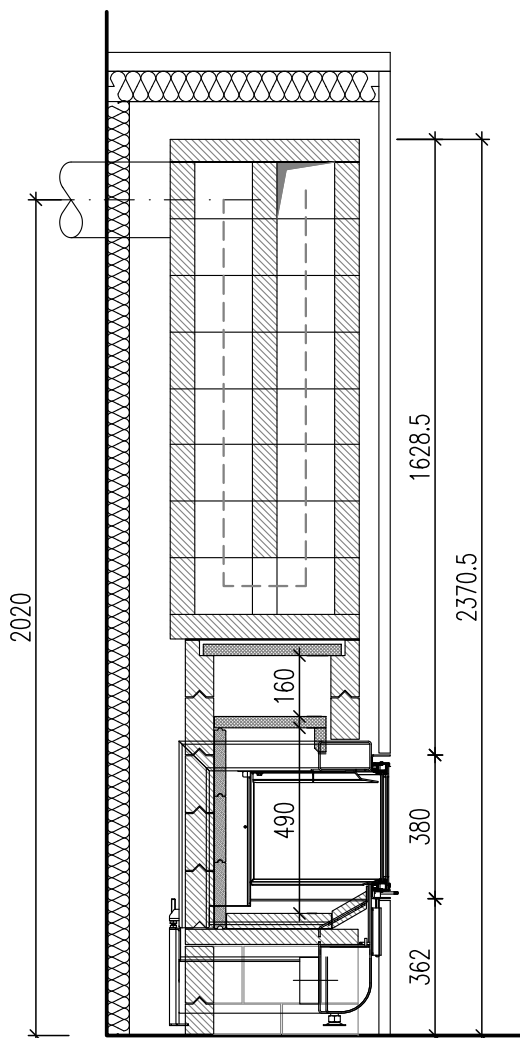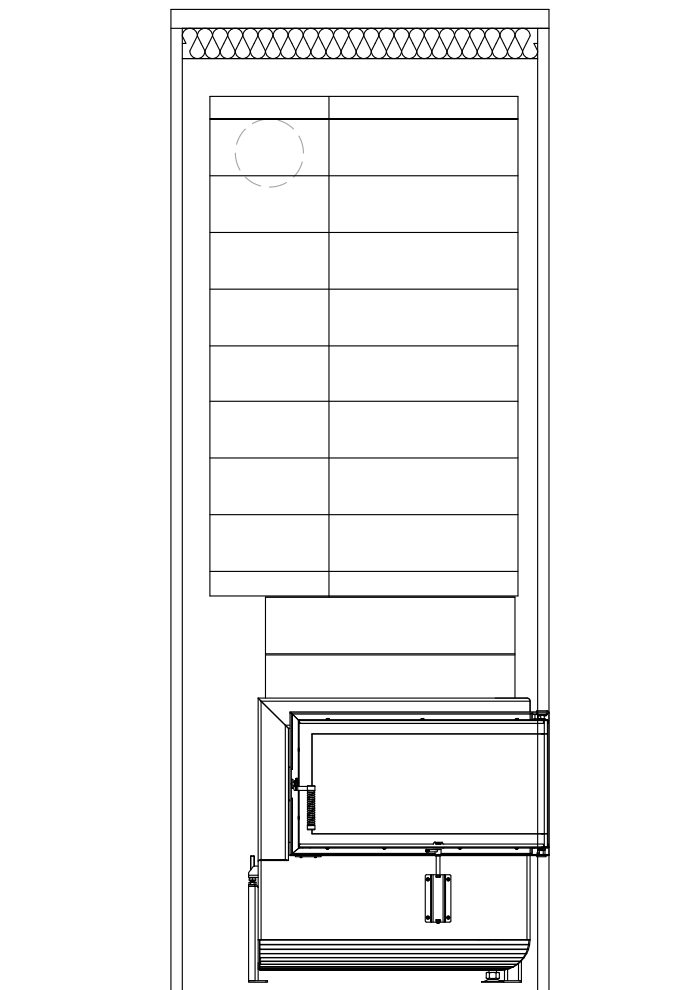

Nadimenzování kamnových sestav je orientační.

Změny vyhrazeny.

16.9.2025



www.roveofen.com

Rove